

СТАНОК ШИНОМОНТАЖНЫЙ

суперавтомат

арт. 1890



Шиномонтажный станок для легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков с диаметром дисков до 30".

- Работает с колесами всех типов, включая RUN FLAT и PAX
- Возможность проведения шиномонтажных работ без использования монтажной лопатки
- Демонтаж / монтаж шин Run Flat более чем в 3 раза быстрее, чем на традиционных станках
- Монтаж и демонтаж шины с обеих сторон без переворачивания колеса
- Инверторный привод поворотного стола обеспечивает правильный крутящий момент
- В комплекте поставки пневматический подъемник колеса

Технические характеристики:


Диаметр дисков	13"-30"
Макс. диаметр шины	1200 мм / 47»
Макс. ширина колеса	380 мм / 15"
Скорость вращения, об/мин	0 -13
Усилие отрыва кромки шины верх/низ, Н	9800
Мощность двигателя привода, кВт	0.85
Электропитание	1 ф.х 200-240 В / 50 Гц
Рабочее давление воздуха, бар	8-10
Размеры ДхШхВ, мм	1350x865x1800
Вес, кг	310

Комплект поставки






Осовой монтажный поворотный стол позволяет быстро и безопасно закрепить колесо и произвести отрыв кромки шины с обеих сторон. Не нужно переворачивать колесо (колесо закрепляется на станке лишь один раз)

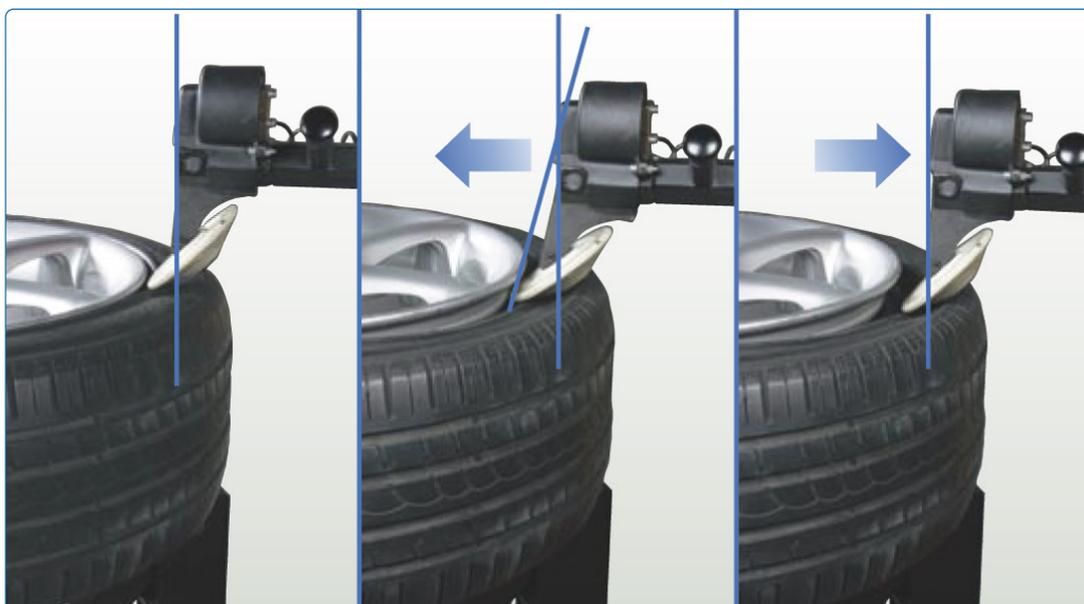

«Поднырывающий» ролик обеспечивает эффективный отрыв кромки шины в самых трудных случаях

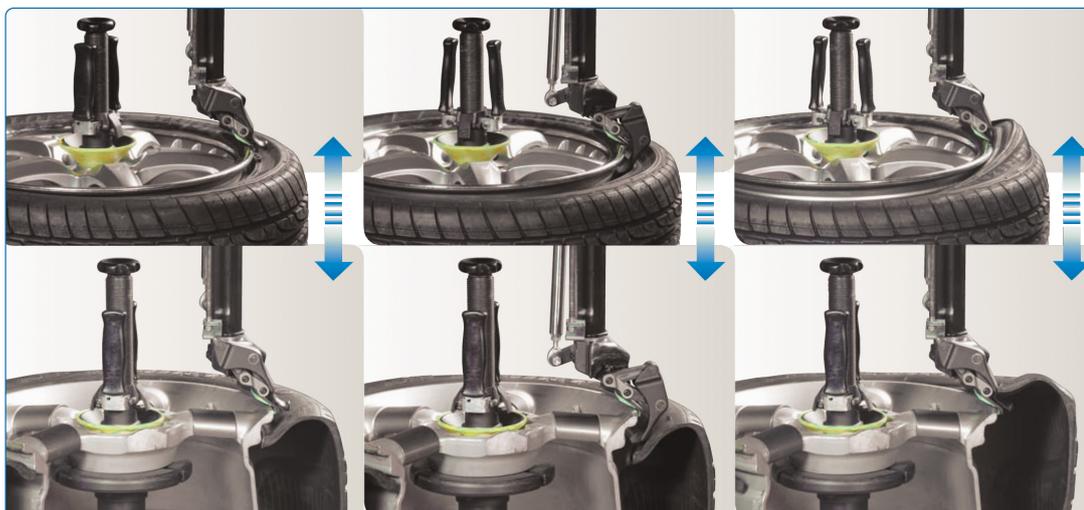

- При демонтаже используются такие же рабочие движения, что и в традиционных станках, но благодаря конструкции монтажной головки с пневмоприводом оператору не нужно прилагать никаких физических усилий (патент заявлен)
- Процедура монтажа точно такая, как и прежде, только намного быстрее и удобнее