




Техническая документация

Permacron® Clear Coat 8085F / 8085S

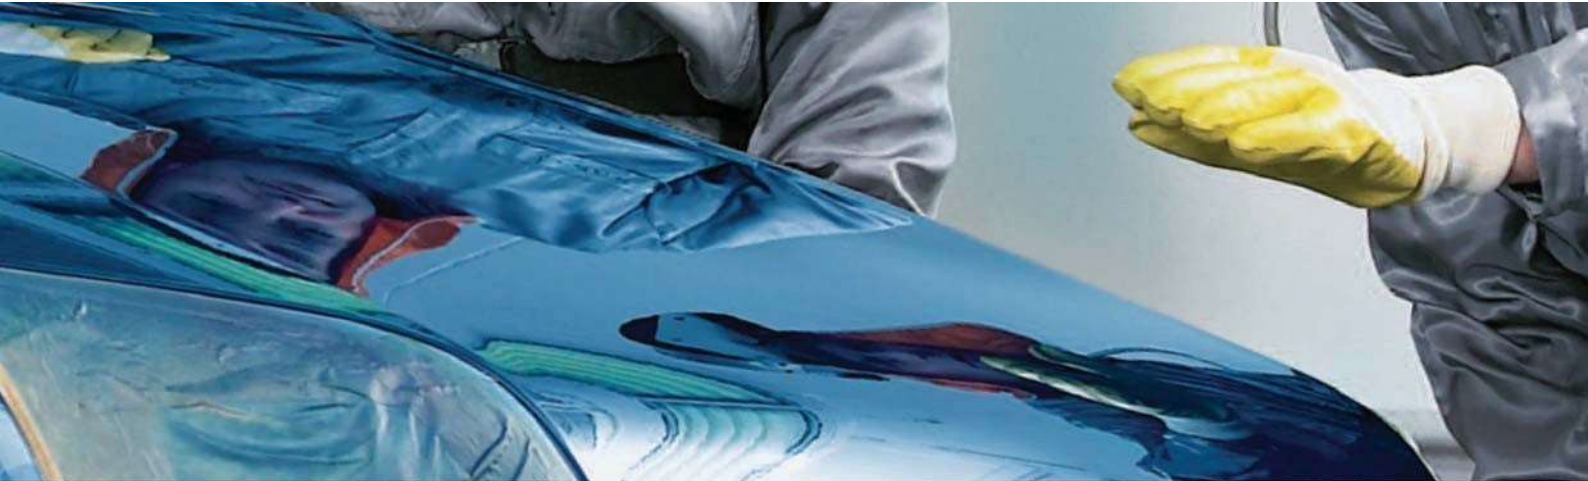

Permacron® Clear Coat 8085F / 8085S - это двухкомпонентные акриловые лаки с различной степенью глянца для ремонтных работ.

Permacron® Clear Coat 8085F / 8085S предлагает продукты с двумя уровнями глянца: 8085F Full Matt Clear Coat (матовый лак) и 8085S Semi-Matt Clear Coat (полуматовый лак). Эти два акриловых лака можно смешивать в различных пропорциях для создания идеального покрытия с пониженным глянцем, соответствующего оригинальной краске.

- Предназначен для финишной отделки для металлических, так и пластиковых поверхностей
- Простое использование, отличные характеристики нанесения и хорошая стабильность глянца
- Высокая прозрачность полностью демонстрирует превосходный эффект и цвет нижележащего слоя краски, что упрощает корректировку состава цветного покрытия
- Отличная стойкость к воздействию атмосферы и эффекту старения, а также выдающаяся твердость и стойкость к царапанию обеспечивают длительную защиту лакокрасочного слоя
- Деликатная финишная отделка, обеспечивающая шелковисто-гладкое ощущение
- Комбинации полуматовых и полностью матовых продуктов позволяют легко регулировать желаемый уровень блеска, обеспечивая безупречный ремонт.

Только для профессионального
использования!

Бренд компании Axalta Coating Systems

Spies Hecker просто ближе.



Permacron® Clear Coat 8085F / 8085S

Приготовление материала




Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Permacron Basecoat 293/295: Поверхность должна быть высушена / обеспечена межслойная выдержка до нанесения, согласно TDS.

Базовые покрытия Permahyd Hi-TEC 480 / Permahyd 280/285/286: Поверхность должна быть высушена / обеспечена межслойная выдержка до нанесения, согласно TDS.

Старые покрытия: Перед нанесением поверхность необходимо отшлифовать и обезжирить.



Категория	Блеск (60°)	8085F (матовый)	8085S (полуматовый)
Соотношение по весу	20	100	0
	25	95	5
	30	80	20
	40	55	45
	50	33	67
	60	0	100
Категория	8085F / 8085S	Отвердитель	Разбавитель
Продукт	8085F (матовый) 8085S (полуматовый)	3309 (стандартный) 3310 (медленный) 3315 (сверх медленный)	3364 (стандартный) 3365 (медленный)
По объёму	3	1	15%
По весу	100	33	16



Жизнеспособность при 20°C: 2-2.5 ч



Вязкость готового к нанесению продукта: 15 – 16 сек



Технология	Диаметр дюзы	Давление	Примечание
Высокого давления	1.3 – 1.4 мм	1.8-2.2 бар	Давление на входе
HVLP	1.3 – 1.4 мм	0.7 бар	Давление распыления

Смотри рекомендации производителя



2 слоя

Выдержка между слоями: 5-10 минут.
Выдерживайте до полуматового состояния перед нанесением второго слоя.
Выдержка перед ускоренной сушкой: 10-15 мин, до матового состояния поверхности



Время сушки	20°C	60°C
	в течение ночи	30 минут
Сушка «от пыли»	30 минут	-
Монтажная прочность	2 – 3 часа	-
Полное высыхание	в течение ночи	после охлаждения до комнатной температуры

Соответствует VOC

2004/42/IIIB(e)(840) 580: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория IIIB(e)) составляет 840 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала. Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 580 г/л..

Permacron® Clear Coat 8085F / 8085S

Набор материалов



Выбор применяемого отвердителя и разбавителя должен быть осуществлен в соответствии с температурой и размером ремонтного участка.

3309	Быстрый отвердитель подходит для окраски одной или нескольких деталей. Обычно применяется при температуре 15-25°C
3310	Средний (стандартный) отвердитель подходит для окраски одной или нескольких деталей. Очень хорошее полное отверждение, рекомендован для температуры 20-30°C.
3315	Очень медленный отвердитель для горизонтального нанесения на несколько деталей и для полного перекрашивания. Обеспечивает очень хорошее поглощение перепыла и прекрасные характеристики нанесения. Используется при температуре 30-40°C
3364	Средний (стандартный) растворитель подходит для частичного и полного перекрашивания. В основном используется при температуре 20-30°C.
3365	Медленный растворитель для средних и больших ремонтов. В основном используется при высоких температурах 25-35°C.



40 - 50 µm

Данные, представленные в этом документе, получены производителем в стандартных условиях и предназначены только для ознакомления пользователя. Поскольку на характеристики лакокрасочного покрытия могут влиять различные факторы, такие как состояние оборудования, обработка основания и процесс нанесения в реальных условиях эксплуатации, производитель не может предоставить никаких гарантий.



После использования промыть в мойке краскопульты для материалов на основе растворителя

Permacron® Clear Coat 8085F / 8085S

Примечания

- Перед использованием храните при комнатной температуре (15-25°C).
- Предварительно нагрейте краску до температуры детали.
- Материал, смешанный с отвердителем, нельзя переливать обратно в оригинальную тару и смешивать с материалом без отвердителя.
- Отвердитель необходимо плотно закрыть сразу после использования, иначе он будет реагировать с влажным воздухом и водой и станет неэффективным;
- Лаки с пониженным глянцем необходимо тщательно перемешать перед нанесением.
- Различные отвердители и разбавители приводят к разным уровням блеска.
- Различные базовые покрытия также приводят к разным уровням блеска.
- Различные методы нанесения и условия сушки также приводят к разным уровням блеска.
- Перед нанесением следует провести небольшой тест в соответствии с условиями на объекте, чтобы определить правильный уровень блеска и соотношение компонентов смеси, прежде чем приступать к крупномасштабным работам.
- Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь в техническую поддержку компании Axalta.

Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности материала (MSDS) и мерами предосторожности, указанными на упаковке. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие инструкции по безопасности материала и предупреждения, указанные на этикетке продукта.

Информация, представленная в этом документе, была тщательно отобрана и составлена нами. Информация основана на нашем наилучшем понимании предмета на момент публикации и носит исключительно информационный характер. Мы не несем ответственности за ее точность, полноту или достоверность. Проверка актуальности информации и ее пригодности для других целей является ответственностью пользователя.

Сочетания продуктов, описанные в данной технической спецификации, соответствуют требованиям китайского национального стандарта GB 24409-2020 «Предельные значения содержания опасных веществ в автомобильных покрытиях» при рекомендуемых пропорциях смешивания и разбавления.

Пожалуйста, соблюдайте соответствующие паспорта безопасности материала и предупреждения, указанные на этикетке продукта. Права интеллектуальной собственности, содержащиеся в этой информации, включая патентные права, права на товарные знаки и авторские права, защищены.

Мы можем в любое время по своему усмотрению и без предварительного уведомления изменить или удалить всю или часть этой информации и не несем ответственности за обновленную информацию. Положения, изложенные в этом документе, применяются ко всем будущим изменениям и исправлениям.