

# 4CR



## car refinish

RUS



# АВТОРЕМОНТ С 4CR — БОЛЬШЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ



10 групп наших продуктов  
полностью обеспечивают  
подготовку к окраске!

МАСКИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ .....	05
ШПАТЛЕВКИ .....	15
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ .....	23
ГРУНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ .....	27
КУЗОВНЫЕ ПОКРЫТИЯ .....	33
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ .....	43
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОКРАСКИ .....	51
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ .....	65
ОБОРУДОВАНИЕ .....	73
ОТВЕРДИТЕЛИ И РАСТВОРИТЕЛИ .....	77



*out*

**4CR**

**МАСКИРОВОЧНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ**

# Маскировочные материалы **4CR**



**1127** Лента маскировочная 80°



**1151** Пленка маскировочная в рулоне



**1190** Лента тканевая



**1140** Лента маскировочная влагостойкая (синяя)



**1152** Пленка маскировочная с лентой



**1195** Лента для стекла



**1145** Накидка для сидения



**1155** Пленка маскировочная



**1199** Нож для маскировочной пленки



**1146** Пленка для рулевого колеса



**1162** Бумага маскировочная



**1200** Валик для проемов универсальный



**1147** Коврик для салона




**1170** Лента для дизайна (зеленая)



**1206** Валик для проемов классический



**1148** Чехол для автомобиля полиэтиленовый



**1185** Лента алюминиевая



**1210** Валик для окраски методом «перехода»

## Описание:

Термостойкая и устойчивая к воздействию лакокрасочных материалов маскировочная лента для авторемонта. Легко закрепляется на поверхности и удаляется вместе с клеевым слоем. Поставляется в рулонах.

## Лента маскировочная до 80°C

### 1127

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
11271950	80°C	19 мм x 50 м	96
11272550	80°C	25 мм x 50 м	72
11273850	80°C	38 мм x 50 м	60
11275050	80°C	50 мм x 50 м	36

### Сэтим товаром покупают



## Описание:


Высококачественная термостойкая маскировочная лента для маскировки металлических и пластиковых деталей. Прекрасная адгезия ленты к ленте. Устойчива к растворителям. Не оставляет следов после удаления.

## Лента маскировочная до 100°C

### 1137

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
6.1137.1950	100°C	19 мм x 50 м	48
6.1137.2550	100°C	25 мм x 50 м	36
6.1137.3850	100°C	38 мм x 50 м	24
6.1137.5050	100°C	50 мм x 50 м	18

### Сэтим товаром покупают

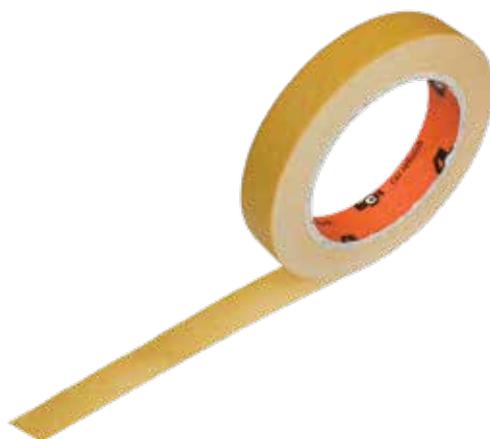

## Описание:

Высококачественная термостойкая маскировочная лента для маскировки металлических и пластиковых деталей, резины, стекла. Прекрасная адгезия ленты к ленте. Устойчива к воде и растворителям. Не оставляет следов после удаления.

## Лента маскировочная влагостойкая до 120°C

### 1138

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
6.1138.1950	120°C	19 мм x 50 м	48
6.1138.2550	120°C	25 мм x 50 м	36
6.1138.3850	120°C	38 мм x 50 м	24
6.1138.5050	120°C	50 мм x 50 м	18

### Сэтим товаром покупают



### 1140 Лента маскировочная влагостойкая (синяя)



#### Описание:

Влагостойкая и устойчивая к воздействию лакокрасочных материалов маскировочная лента для авторемонта. Легко закрепляется на поверхности и удаляется вместе с клеевым слоем.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
11401850	влагостойкая	18 мм x 50 м	48
11402450	влагостойкая	24 мм x 50 м	36
11403650	влагостойкая	36 мм x 50 м	24
11404850	влагостойкая	48 мм x 50 м	24

#### С этим товаром покупают



1190

1151

1152

1162

1195

1206

### 1170 Лента тонкая для дизайна



#### Описание:

Удобные в работе, гибкие и эластичные ленты с гладкими ровными краями для художественной окраски. Позволяют создавать на детали контуры различной толщины, формы и кривизны с максимальной детализацией. Обладают стойкостью к растворителям и хорошей адгезией к разнообразным поверхностям.

Артикул	Цвет	Размер	Кол-во в упаковке
6.1170.0355	зеленый	3 мм x 55 м	10
6.1170.0655	зеленый	6 мм x 55 м	10
6.1170.0955	зеленый	9 мм x 55 м	10
6.1170.1255	зеленый	12 мм x 55 м	10

### 1172 Лента контурная Fine Line



#### Описание:

Удобные в работе ленты с гладкими ровными краями для художественной окраски. Позволяют легко воспроизводить параллельные линии. Обладают стойкостью к растворителям и хорошей адгезией к разнообразным поверхностям.

Артикул	Цвет	Размер	Кол-во в упаковке
6.1172.0355	голубой	3 мм x 55 м	10
6.1172.0655	голубой	6 мм x 55 м	10
6.1172.0955	голубой	9 мм x 55 м	10
6.1172.1255	голубой	12 мм x 55 м	10

**Описание:**

Алюминиевая лента с клеевым слоем для воссоздания формы участков поверхностей, например, при ремонте бамперов и поверхностей со сквозными коррозионными повреждениями. Лента подходит для герметизации технологических отверстий кузова и сварных швов, а также для защиты смежных поверхностей при шлифовании.

**Лента алюминиевая**

**1185**

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
11855050	50 мм x 50 м	18



**Описание:**

Тканевая лента с клеевым слоем для защиты краев деталей от шлифования. Лента отличается очень высокой адгезией, прочностью и стойкостью к пескоструйной обработке.

**Лента тканевая**

**1190**

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
11905050	серебристая	48 мм x 54.8 м	24



**Описание:**

Полиэтиленовая накидка для автомобильного сидения. Накидка легка в применении, не прилипает к защищаемой поверхности. Поставляется в рулоне.

**Накидка для сидения**

**1145**

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
6.1145.0500	79 x 130 см	500



**С этим товаром покупают**

					
<b>1146</b>	<b>1147</b>	<b>1148</b>			

### 1146 Пленка для рулевого колеса



#### Описание:

Полиэтиленовая пленка для защиты рулевого колеса автомобиля. Легкая в применении. Рекомендуется использовать с соответствующим диспенсером.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
11460001	диспенсер		1
6.1146.0150	пленка	11 см x 150 м	40

#### Сэтим товаром покупают

1145	1147	1148			

### 1147 Коврик для салона



#### Описание:

Коврик из комбинированного материала: бумага + полиэтилен для защиты пола от попадания загрязнений с обуви в процессе ремонта и окраски. Верхний бумажный слой впитывает воду и масла, а нижний слой полиэтилена препятствует сквозному проникновению загрязнений на пол автомобиля. Поставляется в рулонах и имеет перфорацию для использования с диспенсером.

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
6.1147.0500	38 x 50 см	500

#### Сэтим товаром покупают

1145	1146	1148			

### 1148 Пленка маскировочная XXL 9 мкм

#### Описание:

Маскировочная пленка для быстрой и удобной маскировки частей автомобиля. Стойка к инфракрасному излучению. Благодаря электростатическому заряду хорошо прилипает к лакокрасочному покрытию.



Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
6.1148.0120	в диспенсере	4,8 x 120 м	1
6.1148.0300	в диспенсере	4,8 x 300 м	1
6.1148.6100	в диспенсере	6 x 100 м	1

#### Сэтим товаром покупают

1137	1138	1199	1155	1206	

**Описание:**

Полиэтиленовый чехол для защиты свежекрашенных и разбитых автомобилей, а также автомобильных узлов, агрегатов и деталей в процессе приемки/сдачи.

**Чехол для автомобиля  
полиэтиленовый**

**1148**

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
11480020	7.5 x 4.5 м	1



**С этим товаром покупают**

<b>1151</b>	<b>1152</b>	<b>1199</b>	<b>1162</b>		

**Описание:**

Профессиональная маскировочная пленка для быстрой и удобной маскировки частей автомобиля. Стойка к инфракрасному излучению. Благодаря электростатическому заряду хорошо прилипает к лакокрасочному покрытию. Поставляется в диспенсере.

**Пленка маскировочная Profi**

**1150**

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
6.1150.4150	паропроницаемая (WP), 14 мкм	4 x 150 м	1
6.1150.4300	стандартная, 15 мкм	4 x 300 м	1



**С этим товаром покупают**

<b>1137</b>	<b>1138</b>	<b>1199</b>	<b>1155</b>	<b>1206</b>	

**Описание:**

Профессиональная маскировочная пленка для быстрой и удобной маскировки частей автомобиля. Стойка к инфракрасному излучению. Благодаря электростатическому заряду хорошо прилипает к лакокрасочному покрытию.

**Пленка маскировочная  
Blue Light 8 мкм**

**1151**

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
6.1151.3820	в диспенсере	3.8 x 200 м	1
6.1151.4150	в диспенсере	4 x 150 м	1
6.1151.4300	в диспенсере	4 x 300 м	1



**С этим товаром покупают**

<b>1137</b>	<b>1138</b>	<b>1199</b>	<b>1155</b>	<b>1206</b>	

### 1152 Пленка маскировочная с лентой



#### Описание:

Маскировочная пленка с липкой лентой для быстрой и удобной маскировки частей автомобиля. Поставляется в рулонах.

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
11523355	550 мм x 33 м	1
11521800	1800 мм x 33 м	1
11522700	2700 мм x 20 м	1

#### С этим товаром покупают



### 1155 Пленка маскировочная 7 мкм



#### Описание:

Легкая маскировочная пленка для быстрой и удобной маскировки частей автомобиля. Поставляется в сложенном виде в пакете.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
6.1155.4050	в пакете	4 x 5 м	1
6.1155.5070	в пакете	5 x 7 м	1

#### С этим товаром покупают



### 1199 Нож для маскировочной пленки



#### Описание:

Нож специальной конструкции для разрезания маскировочной полиэтиленовой пленки.

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
11990001	стандартный	50
6.1199.0002	премиум	1

## Описание:

Стандартная маскировочная бумага для быстрой маскировки автомобиля или его отдельных частей. Гладкая с одной стороны. Устойчива к сольвентным лакокрасочным материалам.

## Бумага маскировочная

### 1162



Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
11620020	45 г/м <sup>2</sup>	20 см x 200 м	1
11620060	45 г/м <sup>2</sup>	60 см x 450 м	1
11620090	45 г/м <sup>2</sup>	90 см x 450 м	1
11620120	45 г/м <sup>2</sup>	120 см x 450 м	1
6.1162.4020	45 г/м <sup>2</sup>	40 см x 200 м	1
6.1162.4045	45 г/м <sup>2</sup>	40 см x 450 м	1

### С этим товаром покупают



## Описание:

Прочная высококачественная бумага повышенной плотности для маскировки разнообразных поверхностей в процессе окраски. Благодаря превосходным характеристикам бумага отлично подходит для маскировки поверхностей от попадания сольвентных и водоразбавляемых лакокрасочных материалов.

## Бумага маскировочная водостойкая

### 1165

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
6.1165.2060	50 г/м <sup>2</sup>	60 см x 200 м	1
6.1165.2090	50 г/м <sup>2</sup>	90 см x 200 м	1
6.1165.2120	50 г/м <sup>2</sup>	120 см x 200 м	1

### С этим товаром покупают



## Описание:

Лента с перфорацией для маскировки резиновых частей и боковых молдингов в процессе ремонтной окраски автомобилей. Изготовлена из термостойкой креповой бумаги с клеевым слоем. Благодаря гибкости может наклеиваться на детали с контуром любой сложности. Благодаря перфорации легко отрывается на фрагменты требуемой длины. Без защитного слоя. Термостойкость - до 120°C.

## Лента для стекол

### 1195



Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
6.1195.5011	с перфорацией	50 мм x 10 м	10



### 1200 Валик для проемов универсальный



#### Описание:

Универсальный валик для маскировки любых проемов в автомобилях. Обладает термостойкостью до 90°C.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
12005000	в диспенсере	20 мм x 50 м	1

#### С этим товаром покупают



### 1206 Валик для проемов классический



#### Описание:

Классический поролоновый валик для маскировки дверей, крышки багажника, капота и пр. Обладает термостойкостью до 90°C.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
12061350	в диспенсере	13 мм x 50 м	1

#### С этим товаром покупают



### 1210 Валик для окраски методом «перехода»



#### Описание:

Поролоновый валик для маскировки искривленных поверхностей и краев панелей. Его применение позволяет избежать появления контурных линий при окраске методом «перехода». Может использоваться для маскировки дверных стоек. Термостойкость - до 110°C.

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
12102005	20 мм x 5 м	10

#### С этим товаром покупают





# ШПАТЛЕВКИ

# Шпатлевки



Продукт	Цвет	Характеристики					Плотность	Адгезия					Ассортимент		
		Смешивание	Жизнь-способность	Сушка	Шлифованность	Шлифование		Сталь	Алюминий	Оцинк. сталь	Пластики	Дерево	Стекло-пластик	Артикул	Упаковка
2015 Шпатлевка наполняющая Soft		 100:2	 3-4 мин	 20°C/20 мин 60°C/5-10 мин		 P80-P280	г/см <sup>3</sup> 1.608	<input checked="" type="checkbox"/>	20150900 20151800	0,9 кг 1,8 кг					
2017 Шпатлевка наполняющая Ultra Soft		 100:2	 3-4 мин	 20°C/20 мин 60°C/5-10 мин		 P80-P280	г/см <sup>3</sup> 1.495	<input checked="" type="checkbox"/>	20171500	1,5 л					
2020 Шпатлевка наполняющая Metallic		 100:2	 4-5 мин	 20°C/20 мин 60°C/5-10 мин		 P80-P280	г/см <sup>3</sup> 1.775	<input checked="" type="checkbox"/>	20201000 20202000	1,0 кг 2,0 кг					
2030 Шпатлевка для пластиков		 100:2	 3-4 мин	 20°C/30 мин 60°C/5-10 мин		 P120-P400	г/см <sup>3</sup> 1.858	<input checked="" type="checkbox"/>	20301000	1,0 кг					
2100 Шпатлевка со стекловолокном Glas		 100:2	 4-5 мин	 20°C/30 мин 60°C/5-10 мин		 P80-P120	г/см <sup>3</sup> 1.606	<input checked="" type="checkbox"/>	21001000 21001800	1,0 кг 1,8 кг					
2200 Шпатлевка доводочная Elastic белая		 100:2	 4-5 мин	 20°C/20 мин		 P180-P280	г/см <sup>3</sup> 1.764	<input checked="" type="checkbox"/>	22001000 22002000	1,0 кг 2,0 кг					
2300 Шпатлевка универсальная Multi		 100:2	 3-4 мин	 20°C/20 мин		 P80-P280	г/см <sup>3</sup> 1.825	<input checked="" type="checkbox"/>	23001000 23002000	1,0 кг 2,0 кг					
2350 Шпатлевка универсальная Multi Soft		 100:2	 3-4 мин	 20°C/25 мин		 P80-P280	г/см <sup>3</sup> 1.617	<input checked="" type="checkbox"/>	23500800 23501600	0,8 кг 1,6 кг					
2355 Шпатлевка универсальная Trillenuim Multi Soft		 100:2	 3-4 мин	 20°C/25 мин		 P80-P280	г/см <sup>3</sup> 1.580	<input checked="" type="checkbox"/>	23551600	1,6 кг					
2500 Шпатлевка распыляемая		 100:5 2920 + до 5% 0520	 20-30 мин	 20°C/3-5 ч. 60°C/30 мин		 P150-P280	г/см <sup>3</sup> 1.505	<input checked="" type="checkbox"/>	25001500	1,5 кг					
2625 1К Шпатлевка нитроцеллюлозная			 20°C	 20°C/1-2 часа		 P240-P400	г/см <sup>3</sup> 1.469	<input checked="" type="checkbox"/>	6.2625.0250	0,25 кг					

## Описание:

Двухкомпонентная наполняющая и финишная полиэфирная шпатлевка для выравнивания дефектов на поверхности, устранения пор, небольших неровностей и повреждений на лакокрасочном покрытии.

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в упаковке
20150900	вкл. отвердитель	0.9 кг	6
20151800	вкл. отвердитель	1.8 кг	6

## Использование

100 : 2	3 – 4 минуты	20°C / 20 минут 60°C / 5–10 минут	макс. 80°C	P80-P280	1.608

## Описание:

Двухкомпонентная легкая наполняющая и финишная полиэфирная шпатлевка малой плотности для выравнивания глубоких дефектов на поверхности, устранения пор и повреждений на лакокрасочном покрытии. Очень легко шлифуется.

Артикул	Исполнение	Объем	Кол-во в упаковке
20171500	вкл. отвердитель	1.5 л	6

## Использование

100 : 2	3 – 4 минуты	20°C / 20 минут 60°C / 5–10 минут	макс. 80°C	P80-P280	1.495

## Описание:

Двухкомпонентная наполняющая полиэфирная шпатлевка для устранения дефектов и вмятин на металлических и неметаллических поверхностях. Содержит тонкую алюминиевую пудру, благодаря чему отличается повышенной плотностью, адгезией к металлическим поверхностям и теплопроводностью.

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в упаковке
20201000	вкл. отвердитель	1 кг	6
20202000	вкл. отвердитель	2 кг	6

## Использование

100 : 2	4 – 5 минут	20°C / 20 минут 60°C / 5–10 минут	макс. 80°C	P80-P280	1.775

## Шпатлевка наполняющая Soft

### 2015



## Шпатлевка наполняющая Ultra Soft

### 2017



## Шпатлевка наполняющая Metallic

### 2020



### 2030 Шпатлевка для пластиков



#### Описание:

Высокопластичная шпатлевка для ремонта окрашиваемых пластиковых деталей. Применяется для устранения небольших царапин и неровностей.

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в упаковке
20301000	вкл. отвердитель	1 кг	6

Использование					
100 : 2	3 – 4 минуты	20°C / 30 минут 60°C / 5–10 минут	макс. 80°C	P120-P400	г/см <sup>3</sup> 1.858

### 2100 Шпатлевка со стекловолокном Glas



#### Описание:

Двухкомпонентная наполняющая полиэфирная шпатлевка со стекловолокном в качестве армирующей добавки. Благодаря высокой прочности применяется для устранения трещин, небольших отверстий и участков сквозной коррозии.

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в упаковке
21001000	вкл. отвердитель	1 кг	6
21001800	вкл. отвердитель	1.8 кг	6

Использование					
100 : 2	4 – 5 минут	20°C / 30 минут 60°C / 5–10 минут	макс. 80°C	P80-P120	г/см <sup>3</sup> 1.606

### 2200 Шпатлевка доводочная Elastic белая



#### Описание:

Двухкомпонентная доводочная полиэфирная шпатлевка для устранения пор, небольших дефектов, неровностей и царапин на наполняющих шпатлевках и лакокрасочном покрытии.

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в упаковке
22001000	вкл. отвердитель	1 кг	6
22002000	вкл. отвердитель	2 кг	6

Использование					
100 : 2	4 – 5 минут	20°C / 20 минут	макс. 80°C	P180-P280	г/см <sup>3</sup> 1.764

## Описание:

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для высококачественного устранения неровностей. Используется как наполняющая и финишная шпатлевка для ремонта металлических и неметаллических поверхностей. Образует плотную и гладкую поверхность высокого качества без пор.

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в упаковке
23001000	вкл. отвердитель	1 кг	6
23002000	вкл. отвердитель	2 кг	6

## Использование

	20°C	°C	°C		г/см <sup>3</sup>
100 : 2	4 – 5 минут	20°C / 20 минут	макс. 80°C	P80-P280	1.825

## Описание:

Высококачественная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для устранения неровностей. Используется как наполняющая и финишная шпатлевка для ремонта металлических и неметаллических поверхностей. После высыхания и шлифования дает плотную и гладкую поверхность высокого качества.

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в упаковке
23500800	вкл. отвердитель	0.8 кг	6
23501600	вкл. отвердитель	1.6 кг	6

## Использование

	20°C	°C	°C		г/см <sup>3</sup>
100 : 2	3 – 4 минуты	20°C / 25 минут	макс. 80°C	P80-P280	1.617

## Описание:

Высококачественная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для устранения неровностей. Отличительной чертой шпатлевки Trillenuim является голубой цвет для улучшения контроля при шлифовании. Используется как наполняющая и финишная шпатлевка для ремонта металлических и неметаллических поверхностей. После высыхания и шлифования дает плотную и гладкую поверхность высокого качества.

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в упаковке
23551600	вкл. отвердитель	1.6 кг	6

## Использование

	20°C	°C	°C		г/см <sup>3</sup>
100 : 2	3 – 4 минуты	20°C / 25 минут	макс. 80°C	P80-P280	1.580

## Шпатлевка универсальная Multi 2300



## Шпатлевка универсальная Multi Soft 2350



## Шпатлевка универсальная Trillenuim Multi Soft 2355



### 2500 Шпатлевка распыляемая



#### Описание:

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для нанесения на новые стальные панели и старое лакокрасочное покрытие путем пневматического распыления. Шпатлевку 2500 рекомендуется использовать для заполнения многочисленных неглубоких неровностей, глубоких рисок, а также для предварительной обработки поверхности.

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в упаковке
25001500	вкл. отвердитель	1.5 кг	6

#### Использование

					г/см <sup>3</sup>
100 : 5	20 – 30 минут	20°C / 3 – 5 ч. 60°C / 30 минут	макс. 80°C	P150-P280	1.505

### 2625 1К Шпатлевка нитроцеллюлозная



#### Описание:

Однокомпонентная тонкая шпатлевка на основе нитроцеллюлозы для устранения царапин и сколов на лакокрасочном покрытии, а также дефектов, которые могут оставаться после нанесения шпатлевок и наполнителей. Пластичная, легко шлифуется.

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в упаковке
6.2625.0250	тюбик	0.25 кг	12

#### Использование

					г/см <sup>3</sup>
-	-	1 – 2 часа / 20°C	макс. 80°C	P240-P400	1.469

### 2810 Смола ремонтная полиэфирная



#### Описание:

Полиэфирная смола, используемая в качестве связующего материала. Быстро затвердевает после добавления отвердителя на основе перекиси бензоила. При использовании вместе со стекловолокном или стекловолокнутой тканью получается высокоэффективная система, позволяющая легко и быстро ремонтировать крупные повреждения в виде отверстий.

Артикул	Исполнение	Размер	Вес	Кол-во в упаковке
28100250	вкл. отвердитель		250 г	12
28101000	вкл. отвердитель		1 кг	6
28311000	стеклоткань	1 кв.м		10

**Описание:**

Ракель для нанесения шпатлевочных материалов. Изготовлен из прочного и устойчивого к растворителям пластика.

**Ракель пластиковый****2711**

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
27111120	120 мм	10

**Описание:**

Ракель для нанесения шпатлевочных материалов на скругленные участки. Изготовлен из устойчивой к растворителям резины.

**Ракель резиновый****2712**

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
27128050	резина	80 x 50 мм	10
27121006	резина	100 x 60 мм	10

**Описание:**

Набор шпателей шириной 50, 80, 100 и 120 мм из высококачественной нержавеющей стали для нанесения шпатлевочных материалов. Ручка изготовлена из стойкого к растворителям пластика.

**Набор стальных шпателей****2713**


Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
27130001	набор из 4 шт.	1







# МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ



**3600** Губка  
шлифовальная мягкая



**3751** Полотно матирующее



**3760** Гель матирующий



**3750** Полотно матирующее  
в рулоне



**3752** Диск матирующий



**3770** Паста  
для очистки и матирования

**Описание:**

Губка для ручного шлифования изогнутых поверхностей и труднодоступных участков. Не оставляет царапин.

**Губка шлифовальная мягкая**

**3600**

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
36000001	средняя (medium)	140 x 115 мм	20
36000002	тонкая (fine)	140 x 115 мм	20
36000003	сверхтонкая (super fine)	140 x 115 мм	20
36000004	ультратонкая (ultra fine)	140 x 115 мм	20



**Описание:**

Нетканый абразивный материал для ручного матирования катафорезных грунтов и лакокрасочных покрытий, а также для удаления легкой ржавчины. Полотно изготовлено из нейлона с пропиткой из синтетической смолы, благодаря чему может применяться при матировании как «по сухому», так и «по мокрому». Включает оксид алюминия или карбид кремния в качестве абразива.

**Полотно матирующее в рулоне**

**3750**

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
37500001	красное / P280-P400	115 мм x 10 м	1
37500002	серое / P500-P800	115 мм x 10 м	1



**Описание:**

Нетканый абразивный материал для ручного матирования катафорезных грунтов и лакокрасочных покрытий, включая водоразбавляемые покрытия, а также для удаления легкой ржавчины. Изготовлен из нейлона с пропиткой из синтетической смолы, благодаря чему может применяться при матировании как «по сухому», так и «по мокрому». Включает оксид алюминия или карбид кремния в качестве абразива.

**Полотно матирующее в листах**

**3751**

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
37510001	красное / P280-P400	115 x 280 мм	20
37510002	серое / P500-P800	115 x 280 мм	20
37510003	золотистое / P1000-P1500	115 x 280 мм	20



### 3752 Диск матирующий



#### Описание:

Нетканый абразивный материал для ручного матирования катафорезных грунтов и лакокрасочных покрытий, а также для удаления легкой ржавчины. Изготовлен из нейлона с пропиткой из синтетической смолы, благодаря чему может применяться при матировании как «по сухому», так и «по мокрому». Включает оксид алюминия или карбид кремния в качестве абразива.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
37520001	красный / P280-P400	диаметр 150 мм	10
37520002	серый / P500-P800	диаметр 150 мм	10

### 3760 Гель матирующий



#### Описание:

Средство для подготовки и очистки автомобильных лакокрасочных покрытий. Гель одновременно очищает и матирует поверхность, обеспечивая эффективную и экономичную подготовку поверхности к окраске. Матирующий гель значительно усиливает адгезию красок и одновременно снижает трудоемкость подготовки металлических и пластиковых деталей. Рекомендуется применять вместе с губками или полотном матирования.

Артикул	Вес	Кол-во в упаковке
37600575	575 г	8

### 3770 Паста для очистки и матирования



#### Описание:

Шлифовальная паста для точечного ремонта лакокрасочного покрытия (методом «плавного перехода»). Паста 3770 удаляет остаток восков, масел, силикона, одновременно матируя поверхность за одну процедуру.

Артикул	Вес	Кол-во в упаковке
37701000	1 кг	8



# ГРУНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ

# Грунты и наполнители



Продукт	Цвет	Характеристики		Жизне-способность	Вязкость 20°C	Дюза / Давление	Кол-во слоев	Выдержка	Сушка	Шлифование	Ассортимент	
		Смешивание	Растворитель								Артикул	Упаковка
<b>4185</b> Универсальный наполнитель 4:1 серый		 4:1 по об. 0407	 5-20% 0505	 0.5-1 ч	 30-35 сек. DIN 4 мм	 1.3-1.9 мм / 1.7-2.0 бар	 1-3 60-250 мкм	 10-15 мин.	 60°C/30-40 мин. ИК*/8-20 мин. 20°C/3-5 ч.	 P320-P500	6.4185.1000 6.4185.4000	1 л 4 л
<b>4190</b> Универсальный наполнитель 4:1 черный		 4:1 по об. 0407	 5-20% 0505	 0.5-1 ч	 30-35 сек. DIN 4 мм	 1.3-1.9 мм / 1.7-2.0 бар	 1-3 60-250 мкм	 10-15 мин.	 60°C/30-40 мин. ИК*/8-20 мин. 20°C/3-5 ч.	 P320-P500	6.4190.1000 6.4190.4000	1 л 4 л
<b>4195</b> Универсальный наполнитель 4:1 белый		 4:1 по об. 0407	 5-20% 0505	 0.5-1 ч	 30-35 сек. DIN 4 мм	 1.3-1.9 мм / 1.7-2.0 бар	 1-3 60-250 мкм	 10-15 мин.	 60°C/30-40 мин. ИК*/8-20 мин. 20°C/3-5 ч.	 P320-P500	6.4195.1000	1 л
<b>4200</b> 2К HS Наполнитель 4:1 светло-серый		 4:1 по об. 0407	 0-25% 0505	 1-3 ч.	 25-30 сек. DIN 4 мм	 1.3-1.9 мм / 1.7-2.0 бар	 2-3 до 300 мкм	 10-15 мин.	 60°C/25-35 мин. ИК*/8-20 мин. 20°C/2-5 ч.	 P320-P500	42001000 42004000	1 л 4 л
<b>4210</b> 2К HS Наполнитель 4:1 черный		 4:1 по об. 0407	 0-25% 0505	 1-3 ч.	 25-30 сек. DIN 4 мм	 1.3-1.9 мм / 1.7-2.0 бар	 2-3 до 300 мкм	 10-15 мин.	 60°C/25-35 мин. ИК*/8-20 мин. 20°C/2-5 ч.	 P320-P500	42101000 42103500	1 л 3.5 л
<b>4215</b> 2К HS Наполнитель 4:1 белый		 4:1 по об. 0407	 0-25% 0505	 1-3 ч.	 25-30 сек. DIN 4 мм	 1.3-1.9 мм / 1.7-2.0 бар	 2-3 до 300 мкм	 10-15 мин.	 60°C/25-35 мин. ИК*/8-20 мин. 20°C/2-5 ч.	 P320-P500	42151000 42153500	1 л 3.5 л
<b>4330</b> Грунт для пластиков		 —	 —	 —	 12-15 сек. DIN 4 мм	 1.2-1.3 мм / 1.9-2.0 бар	 1 3-5 мкм	 10 мин.	 20°C/10 мин.	 —	43301000	1 л

\* меньшее значение времени относится к коротковолновой ИК-сушке, а большее – к средневолновой ИК-сушке

# ГРУНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ

## Описание:

Двухкомпонентный наполнитель для нанесения с промежуточным шлифованием (толщина сухой пленки - 60-250 мкм). Применяется для окончательного выравнивания поверхности и устранения пор перед нанесением лакокрасочного покрытия. Может быть использован в процессе точечного ремонта. Обеспечивает отличную защиту от коррозии. Обладает высокой укрывающей способностью. Легко шлифуется. Смешивается с отвердителями 4CR 0407, см. раздел «Отвердители и растворители».

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
6.4185.1000	1 л	серый	6
6.4185.4000	4 л	серый	2

## Использование

4:1 по об. 0407 + 5-20% 0505	0,5-1 час 20°C	1,3-1,9 мм / 1,7-2,0 бар	1-3 слоя - до 250 мкм	10 - 15 мин.	60°C/35-40 минут 18°C/8-20 минут 20°C/3-5 часов

## Описание:

Двухкомпонентный наполнитель для нанесения с промежуточным шлифованием (толщина сухой пленки - 60-250 мкм). Применяется для окончательного выравнивания поверхности и устранения пор перед нанесением лакокрасочного покрытия. Может быть использован в процессе точечного ремонта. Обеспечивает отличную защиту от коррозии. Обладает высокой укрывающей способностью. Легко шлифуется. Смешивается с отвердителями 4CR 0407, см. раздел «Отвердители и растворители».

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
6.4190.1000	1 л	черный	6
6.4190.4000	4 л	черный	2

## Использование

4:1 по об. 0407 + 5-20% 0505	0,5-1 час 20°C	1,3-1,9 мм / 1,7-2,0 бар	1-3 слоя - до 250 мкм	10 - 15 мин.	60°C/35-40 минут 18°C/8-20 минут 20°C/3-5 часов

## Описание:

Двухкомпонентный наполнитель для нанесения с промежуточным шлифованием (толщина сухой пленки - 60-250 мкм). Применяется для окончательного выравнивания поверхности и устранения пор перед нанесением лакокрасочного покрытия. Может быть использован в процессе точечного ремонта. Обеспечивает отличную защиту от коррозии. Обладает высокой укрывающей способностью. Легко шлифуется. Смешивается с отвердителями 4CR 0407, см. раздел «Отвердители и растворители».

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
6.4195.1000	1 л	белый	6

## Использование

4:1 по об. 0407 + 5-20% 0505	0,5-1 час 20°C	1,3-1,9 мм / 1,7-2,0 бар	1-3 слоя - до 250 мкм	10 - 15 мин.	60°C/35-40 минут 18°C/8-20 минут 20°C/3-5 часов

## Универсальный наполнитель 4:1 серый

**4185**


## Универсальный наполнитель 4:1 черный

**4190**


## Универсальный наполнитель 4:1 белый

**4195**


### 4200 2K HS Наполнитель 4:1 светло-серый



#### Описание:

Универсальный двухкомпонентный наполнитель для нанесения с промежуточным шлифованием (толщина пленки - до 300 мкм) или методом «мокрый по мокрому». Применяется для окончательного выравнивания поверхности и устранения пор перед нанесением лакокрасочного покрытия. С успехом может быть использован в процессе точечного ремонта. Используется с отвердителями 4CR 0407, см. раздел «Отвердители и растворители».

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
42001000	1 л	светло-серый	6
42004000	4 л	светло-серый	2

#### Использование

4:1 по об. 0407 + 0-25% 0505	1-3 ч.	1.7-2.0 мм / 1.3-1.9 бар	2-3 слоя до 300 мкм	10-15 мин.	60°C / 35-25 мин. IR / 8-20 мин. 20°C / 2-5 ч.

### 4210 2K HS Наполнитель 4:1 черный



#### Описание:

Универсальный двухкомпонентный наполнитель для нанесения с промежуточным шлифованием (толщина пленки - до 300 мкм) или методом «мокрый по мокрому». Применяется для окончательного выравнивания поверхности и устранения пор перед нанесением лакокрасочного покрытия. С успехом может быть использован в процессе точечного ремонта. Используется с отвердителями 4CR 0407, см. раздел «Отвердители и растворители».

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
42101000	1 л	черный	6
42103500	3.5 л	черный	2

#### Использование

4:1 по об. 0407 + 0-25% 0505	1-3 ч.	1.7-2.0 мм / 1.3-1.9 бар	2-3 слоя до 300 мкм	10-15 мин.	60°C / 35-25 мин. IR / 8-20 мин. 20°C / 2-5 ч.

### 4215 2K HS Наполнитель 4:1 белый



#### Описание:

Универсальный двухкомпонентный наполнитель для нанесения с промежуточным шлифованием (толщина пленки - до 300 мкм) или методом «мокрый по мокрому». Применяется для окончательного выравнивания поверхности и устранения пор перед нанесением лакокрасочного покрытия. С успехом может быть использован в процессе точечного ремонта. Используется с отвердителями 4CR 0407, см. раздел «Отвердители и растворители».

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
42151000	1 л	белый	6
42153500	3.5 л	белый	2

#### Использование

4:1 по об. 0407 + 0-25% 0505	1-3 ч.	1.7-2.0 мм / 1.3-1.9 бар	2-3 слоя до 300 мкм	10-15 мин.	60°C / 35-25 мин. IR / 8-20 мин. 20°C / 2-5 ч.

## Описание:

Однокомпонентный грунт для обработки пластиков перед нанесением 2К наполнителей и покровных материалов. Применяется для грунтования новых деталей из окрашиваемых пластиков на легковых автомобилях, мотоциклах и коммерческом транспорте. Поверхности для нанесения: пластики ABS, EP, PA, PBT, PC, POM, PP/EPDM, PVC, PPO, PUR мягкий и жесткий.

Грунт для пластиков

**4330**

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
43301000	1 л	с «металликом»	6

Использование					
—	—	1.2 – 1.3 мм / 1.9 – 2.0 бар	1 слой = 3–5 мкм	10 мин.	20°C / 10 мин.







## КУЗОВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

# Кузовные покрытия

# 4CR



**5100** 1К Герметик полиуретановый



**5170** Герметик для нанесения кистью



**5300** Воск для защиты скрытых полостей



**5120** Клей для стекол



**5175** Лента-герметик



**5350** Воск для защиты скрытых полостей термостойкий белый



**5121** Очиститель-активатор для стекол



**5180** Лента монтажная двухсторонняя



**5400** Покрытие антигравийное



**5125** Аппликатор



**5182** Лента клеящая двухсторонняя Saint-Gobain



**5500** Пластина шумоизолирующая



**5126** Клей для стекол



**5185** Лента монтажная высокопрочная



**5600** Набор для ремонта пластика



**5150** 1К Герметик MS



**5200** Покрытие антикоррозионное битумное



**5610** Пистолет тепловой с ЖК-дисплеем

### Описание:

Эластичный однокомпонентный полиуретановый герметик. Используется для герметизации швов и стыков панелей кузова автомобиля. Обладает адгезией к металлу, пластику и стеклопластику. Быстро сохнет и легко окрашивается. При использовании специальной насадки в форме бабочки легко получаются швы шириной от 5 до 13 мм, и возможно равномерное нанесение герметика с четко определенным расстоянием от края детали.

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
51003101	310 мл	белый	12
51003102	310 мл	черный	12
51003103	310 мл	серый	12
51004100	насадка «бабочка»	белый	5

### С этим товаром покупают

5120	5126				

### Описание:

Высокомодульный полиуретановый клей для склеивания автомобильных стекол. Быстро высыхает в присутствии влаги воздуха, что обеспечивает начало безопасной эксплуатации автомобиля (в том числе с подушками безопасности) через 1-2 часа после обработки (при +5...+40°C и относительной влажности 50%).

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
51200300	310 мл	черный	12

### С этим товаром покупают

5100	5126				

### Описание:

Очиститель-активатор на основе кремнийорганических соединений. Очищает и подготавливает стеклянную поверхность к дальнейшей обработке. Используется для усиления адгезии клея для склейки стекол арт. 51200300.

Артикул	Объем	Кол-во в упаковке
51210030	30 мл	25

## 1К Герметик полиуретановый

5100



## Клей для стекол

5120



## Очиститель-активатор для стекол

5121



### 5125 Аппликатор



#### Описание:

Аппликатор для очистителя-активатора арт. 51210030.

Артикул	Кол-во в упаковке
51250005	5

### 5126 Кисть



#### Описание:

Кисть для нанесения герметиков и всевозможных кузовных покрытий.

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
51260030	30 мм	1
51260040	40 мм	1

### 5150 1К Герметик MS серый



#### Описание:

Однокомпонентный герметик на основе модифицированных смол низкой вязкости. Предназначен для герметизации швов и сварных соединений, образует покрытие, аналогичное заводскому. Быстро сохнет и легко окрашивается. Может быть нанесен выжимным пистолетом, кистью или специальным пневматическим распылителем.

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
51503101	290 мл	серый	12

#### Сэтим товаром покупают

					
5100	5126				

**Описание:**

Прочный эластичный состав, используемый для восстановления заводского защитного покрытия. Обладает адгезией к металлам, загрунтованной и окрашенной поверхности и после высыхания может быть окрашен. Используется для изоляции швов в багажнике, салоне, колесных арках, крыльях, спойлерах и т.д. Наносится кистью.

Артикул	Вес	Цвет	Кол-во в упаковке
51701000	1 кг	серый	6

**Сэтим товаром покупают**

<b>5126</b>					

**Герметик для нанесения кистью 5170**



**Описание:**

Армированная лента с высокой прочностью на сдвиг, снабженная липким клеевым слоем на основе акриловой смолы и бумажным протектором.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
51751210	прозрачная	12 мм x 10 м	10

**Сэтим товаром покупают**

<b>6100</b>	<b>6160</b>	<b>6120</b>	<b>6150</b>	<b>0610</b>	

**Лента-герметик 5175**



**Описание:**

Лента на вспененной полиэтиленовой основе для монтажа элементов внутренней отделки, эмблем и молдингов. Снабжена двухсторонним акриловым клеевым слоем с высокой липкостью, устойчивостью к погодным-климатическим факторам и старению.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
51800910	черная	9 мм x 10 м	10
51801210	черная	12 мм x 10 м	10
51801910	черная	19 мм x 10 м	10

**Сэтим товаром покупают**

<b>6100</b>	<b>6160</b>	<b>6120</b>	<b>6150</b>	<b>0610</b>	

**Лента монтажная двухсторонняя 5180**



### 5182 Лента клеющая двухсторонняя Saint-Gobain



#### Описание:

Клеящая лента толщиной 0.8 мм на основе вспененного полиэтилена для наклеивания и фиксации эмблем, элементов внутренней обшивки, внешних навесных элементов, зеркал и т.п. Лента снабжена двухсторонним клеевым слоем высокой адгезии и протектором, предотвращающим склеивание витков в рулоне. Не разрушается при нагреве и под действием УФ-излучения. Клеевой слой с большим сроком службы.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
6.5182.0006	черная с синим протектором	6 мм x 5 м	1
6.5182.0009	черная с синим протектором	9 мм x 5 м	1
6.5182.0012	черная с синим протектором	12 мм x 5 м	1
6.5182.0019	черная с синим протектором	19 мм x 5 м	1

#### С этим товаром покупают



### 5185 Лента акриловая монтажная Saint-Gobain



#### Описание:

Высококачественная монтажная лента толщиной 1.14 мм на основе прочного вспененного акрилового полимера с двухсторонним акриловым клеевым слоем. Отличается превосходной стойкостью к механическим нагрузкам и прекрасной адгезией к лакокрасочным покрытиям и автомобильным пластикам (ABS, ASA). Используется для фиксации разнообразных молдингов, внутренней обшивки, расширителей колесных арок, резиновых уплотнителей и пр. Протектор предотвращает склеивание витков в рулоне. Лента имеет долговременную стойкость к нагреву и УФ-излучению.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
6.5185.0605	серая с синим протектором	6 мм x 5 м	1
6.5185.0905	серая с синим протектором	9 мм x 5 м	1
6.5185.1205	серая с синим протектором	12 мм x 5 м	1
6.5185.1905	серая с синим протектором	19 мм x 5 м	1

#### С этим товаром покупают



### 5200 Покрытие антикоррозионное битумное



#### Описание:

Антикоррозионное покрытие на основе битума для шумоизоляции и долговременной защиты от коррозии ходовой части, колесных арок и обвеса легковых и грузовых автомобилей, автобусов и трейлеров.

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
52000500	спрей	500 мл	черный	12
52001000	евробаллон	1000 мл	черный	12

### Описание:

Покрытие для антикоррозионной защиты внутренних полостей кузовов автомобилей. После высыхания образует слегка липкое воскообразное покрытие, обладающее свойствами самовосстановления и стойкостью к различным климатическим условиям.

### Воск для защиты скрытых полостей 5300

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
53000500	спрей	500 мл	коричневый	12
53001000	евробаллон	1000 мл	коричневый	12



### Описание:

Жидкое покрытие для антикоррозионной защиты внутренних полостей кузовов автомобилей, а также других объектов или поверхностей, требующих защиты от коррозии. Продукт обладает прекрасными водоотталкивающими и проникающими свойствами. После высыхания образует слегка липкую термостойкую пленку, что делает его пригодным для использования в моторных отсеках. Термостойкость - до 160°C.

### Воск для защиты скрытых полостей термостойкий белый 5350

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
53501000	евробаллон	1000 мл	белый	12



### Описание:

Окрашиваемое покрытие на основе каучука и смол с антикоррозионными и шумоизолирующими свойствами. Полностью высохшее покрытие может окрашиваться с применением большинства традиционных окрасочных систем.

### Покрытие антигравийное 5400

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
54001001	евробаллон	1000 мл	серый	12
54001002	евробаллон	1000 мл	черный	12
54001003	евробаллон	1000 мл	белый	12



### 5410 Покрытие антигравийное на водной основе



#### Описание:

Покрытие с антигравийными, антикоррозионными и шумоизолирующими свойствами на водоразбавляемой основе. После высыхания покрытие может быть окрашено с применением любых лакокрасочных систем. Предназначено для антигравийной и антикоррозионной защиты бамперов, нижних панелей передней и задней части кузова, дверных порогов, ходовой части.

Артикул	Исполнение	Вес	Цвет	Кол-во в упаковке
6.5410.0001	евробаллон	1 кг	серый	12
6.5410.0002	евробаллон	1 кг	черный	12

#### С этим товаром покупают

6100	6160	6120	6150	0610	

### 5500 Пластина шумоизолирующая



#### Описание:

Самоклеющаяся пластина для защиты салона автомобиля от воздействия шума и вибрации. Легко нарезается на части любой формы и размера.

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
55005050	50 x 50 см	10

### 5600 Набор для ремонта пластика



#### Описание:

Набор включает легкую и компактную газовую горелку, используемую для сварки пластиковых деталей, автомобильных бамперов, арматуры автомобильных фар, устранения трещин, разрывов, разломов и царапин. Кроме того, газовая горелка может быть использована для точных и сложных работ, например, пайки металлическим припоем.

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
6.5600.1000	набор с газовой горелкой	1
6.5600.1001	пруток из ABS пластика 210 x 4 мм	5
6.5600.1002	пруток полипропиленовый 2 x 2.4 x 210 мм	5
6.5600.1003	арматурная сетка 70x120 мм	5
6.5600.1004	катализатор для газового паяльника	1

#### С этим товаром покупают

6100	6160	6120	6150	0610	

**Описание:**

Тепловой пистолет с ЖК-дисплеем для ремонта / сварки пластика, удаления клея и красок, сушки материалов, осадки, изгибания термопластичных искусственных материалов и т.п. Имеет 3 рабочих режима (холодный воздух + горячий воздух). В комплекте насадки различной формы. Производительность по воздуху до 550 л/мин. На дисплее отображается текущая температура воздушного потока.

**Пистолет тепловой с ЖК-дисплеем 5610**



Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
6.5610.1000	тепловой пистолет с насадками	1

**С этим товаром покупают**

6100	6160	6120	6150	0610	





**МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ  
И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ**



**6100** Салфетка универсальная ECO



**6205** Салфетка липкая Super Wave



**6600** Распылитель



**6120** Салфетка безворсовая двухслойная



**6250** Салфетка для очистки из микроволокна



**6600** Комбинезон для маляров одноразовый



**6130** Салфетка безворсовая трехслойная



**3804** Набор для удаления клейких лент



**6540** Комбинезон для маляров многоразовый



**6150** Салфетка для очистки Multi



**3700** Диск зачистной



**6760** Перчатки резиновые без талька



**6160** Салфетка для обезжиривания



**5655** Очиститель пластиков



**6200** Салфетка пылесборная



**6400** Средство для очистки рук

**Описание:**

Двухслойная бумажная салфетка для очистки в рулоне с перфорацией для легкого отрывания. 500 шт. в рулоне.

**Салфетка универсальная ECO 6100**

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
61001000	с перфорацией	24 x 38 см	2



**Описание:**

Двухслойная салфетка для сбора пролившихся растворителей, масел, смазок и т.п. Обладает хорошими гигроскопическими свойствами, износоустойчива и не оставляет ворса. 1000 шт. в рулоне.

**Салфетка безворсовая двухслойная 6120**

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
61201000	с перфорацией	37 x 38 см	1



**Описание:**

Трехслойная салфетка для сбора пролившихся растворителей, масел, смазок и т.п. Салфетка обладает хорошими гигроскопическими свойствами, износоустойчива и не оставляет ворса. 1000 шт. в рулоне.

**Салфетка безворсовая трехслойная 6130**

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
61301000	с перфорацией	37 x 38 см	1



### 6150 Салфетка для очистки Multi



#### Описание:

Салфетка для очистки и обезжиривания деталей. Обладает повышенной прочностью и стойкостью к растворителям.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
61500030	30 шт. в пакете	32 x 38 см	1
61500500	500 шт. в рулоне	32 x 38 см	1

### 6160 Салфетка нетканая протирочная



#### Описание:

Высококачественные, прочные и долговечные протирочные салфетки примерно на 49-50% состоят из целлюлозы (остальное - полиэфир), благодаря чему могут впитывать большой объем масел, смазок, сольвентных и водоразбавляемых красок, растворителей, воды.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
61600070	стандартная	35 x 30 см	70
61600150	стандартная	38 x 30 см	150
6.6160.0125	Sontara®	35 x 30 см	125
6.6160.0500	Sontara®	35 x 30 см	500

### 6200 Салфетка пылесборная



#### Описание:

Специальная салфетка для удаления пыли перед окраской. Не содержит силикона.

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
62000001	80 x 50 см	1

**Описание:**

Липкая салфетка с волнообразной поверхностью для удаления пыли без остатка. Легко принимает форму ладони, благодаря чему каждый ее участок плотно прилегает к очищаемой поверхности без дополнительных приспособлений. Частицы пыли надежно удерживаются в салфетке независимо от их размера. Идеально подходит для любых окрашенных поверхностей, а также для сопутствующих работ.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
62050001	липкая	80 x 90 см	1

**Салфетка липкая Super Wave 6205**



**Описание:**

Салфетка для быстрой и эффективной очистки, изготовленная на основе микроволокна с трикотажной структурой. При помощи салфетки возможна высокоэффективная очистка от пыли, уборка воды и масла. Не образует ворса.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
62500001	из микроволокна	40 x 40 см	1
62500005	из микроволокна	40 x 40 см	4

**Салфетка высокоэффективная из микроволокна 6250**



**Описание:**

Диск с винтом для быстрого и безотходного удаления наклеек и других декоративных элементов без повреждения окрашенной поверхности. Адаптер под цанговый зажим входит в комплект поставки.

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
38040101	диск + адаптер	1

**Набор для удаления клейких лент 3804**



### 3700 Диск зачистной



#### Описание:

Диск для механического удаления мягких материалов, красок и ржавчины. Применяется совместно с зачистными шлифовальными машинками, оснащенными цанговым зажимом. Держатель под цанговый зажим поставляется отдельно.

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
37000100	диск Ø100 мм	1
37000150	диск Ø150 мм	1
37000001	держатель для зачистных дисков	1

### 5655 Очиститель пластиков



#### Описание:

Нейтральный очиститель для пластиков с функцией предотвращения накопления и снятия нежелательного электростатического заряда, который притягивает пыль. Наносится кистью, распылением, тканью или губкой.

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
56551000	1 л	бесцветный	6

### 6400 Средство для очистки рук



#### Описание:

Средство для очистки рук, применяемое для удаления загрязнений от лакокрасочных и подобных им материалов. Средство безопасно для рук, так как не содержит растворителей, и легко смывается водой.

Артикул	Объем	Кол-во в упаковке
64000250	250 мл	24
64001000	1000 мл	6
64002000	2000 мл	6

**Описание:**

Приспособление для распыления маловязких жидких материалов. Стойко к стандартным очистителям и растворителям.

Распылитель

**6600**

Артикул	Объем	Кол-во в упаковке
66001000	1 л	1



**Описание:**

Легкий и прочный одноразовый малярный комбинезон с капюшоном, застежкой-молнией по всей длине и эластичными вставками в пояс и манжеты. Капюшон эффективно защищает от попадания брызг и частиц, в том числе химического происхождения, и позволяет без проблем работать в респираторе. Изготовлен из ламинированного этилен-пропиленового полимера плотностью не более 50 г/м<sup>2</sup>.

Комбинезон малярный одноразовый

**6510**

Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в упаковке
6.6510.1001	M	белый	1
6.6510.1002	L	белый	1
6.6510.1003	XL	белый	1
6.6510.1004	XXL	белый	1



**Описание:**

Многоразовый малярный комбинезон с капюшоном, застежкой-молнией по всей длине и эластичными вставками в пояс и манжеты. Капюшон эффективно защищает от попадания воды, пыли, брызг растворителей и красок. Комбинезон изготовлен из полиэфира, имеющего безворсовую структуру и обладающего высокой износостойкостью, малым весом и устойчивостью к химическим веществам.

Комбинезон для маляров многоразовый

**6540**

Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в упаковке
65400001	M	синий	1
65400002	L	синий	1
65400003	XL	синий	1
65400004	XXL	синий	1



6700

### Полумаска для защиты дыхания



#### Описание:

Легкая и компактная полумаска со сменными фильтрами для защиты от паров летучих органических соединений, а также от механических частиц лакокрасочных материалов. Может применяться в процессе нанесения лакокрасочных покрытий, при работе с органическими растворителями, нефтепродуктами, во время сварочных работ и т.п. Категория защиты A1P3. Сертифицирована по Техническому Регламенту Таможенного Союза 019/2011.

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
6.6700.1001	полумаска, размер S/M	1
6.6700.1002	полумаска, размер M/L	1
6.6700.1008	полумаска с защитными очками, размер M/L	1
6.6700.2000	фильтр сменный	1
6.6700.2002	защитная пленка для очков	10
6.6700.3000	держатели + префильтры	2 + 10
6.6700.3001	префильтры	20

6701

### Маска противопылевая



#### Описание:

Легкая и компактная полумаска со сменными фильтрами для защиты от сухой пыли различного происхождения: каменной, асбестовой, древесной, цементной, угольной, кварцевой, металлической и зерновой пыли, от пищевых порошков, домашней птицы, стекло- и композитного волокна, паров свинца и пр. Материал полумаски не вызывает аллергической реакции. Категория защиты P3. Сменный фильтр по технологии GVS HESPA® с эффективностью 99,97% улавливает частицы от 0.1 мкм при концентрации пыли до 50 ПДК. Сертифицирована по Техническому Регламенту Таможенного Союза 019/2011.

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
6.6701.1001	полумаска, размер S/M	1
6.6701.1002	полумаска, размер M/L	1
6.6701.2000	фильтр сменный	1

6749

### Перчатки без талька



#### Описание:

Резиновые перчатки из 100% синтетического нитрилкаучука эффективно предотвращают попадание неорганических загрязнений, жиров и силикона на лакокрасочные покрытия. Отлично защищают кожу во время подготовительных работ, особенно при смешивании и разбавлении красок, что позволяет избежать раздражения кожи. Каждая перчатка подходит на левую и на правую руку.

Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в упаковке
6.6749.0001	M	черный	100
6.6749.0002	L	черный	100
6.6749.0003	XL	черный	100



# **МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОКРАСКИ**

# Материалы для окраски



Продукт	Характеристики											Ассортимент	
	Смешивание	Растворитель	Жизне-способность	Вязкость 20°C	Дюза / Давление	Кол-во слоев	Укрывная способность	Выдержка	Сушка «от пыли»	Монтажная прочность	Полировать через	Артикул	Упаковка
<b>7045</b> Покрытие структурное для пластиков 	—	до 10% 0505	—	готовово к нанесению	1.6-1.8 мм / 1.9-2.5 бар	2 слоя = 40-50 мкм	10-12	5 мин.	20°C/20 мин.	20°C/60 мин.	—	70451002	1 л
<b>7100</b> 2К MS Покровный лак 2:1 	2:1 по об. 0407	5-10% 0505	1-4 ч.	18-20 сек DIN 4 мм	1.3-1.4 мм / 1.9-2.5 бар	2 слоя = 40-50 мкм	6-8	5-10 мин.	20°C/20 мин.	60°C/20-30 мин. IR*/8-15 мин. 20°C/6-8 ч.	60°C/1 ч. IR**/30 мин. 20°C/24 ч.	71001000 71005000	1 л 5 л
<b>7200</b> 2К HS Покровный лак 2:1 	2:1 по об. 0407	10-15% 0505	1-4 ч.	18-20 сек DIN 4 мм	1.3-1.4 мм / 1.9-2.5 бар	2 слоя = 40-50 мкм	6-8	5-10 мин.	20°C/20-30 мин.	60°C/20-30 мин. IR*/8-15 мин. 20°C/6-8 ч.	60°C/1 ч. IR**/30 мин. 20°C/24 ч.	72001000 72005000	1 л 5 л
<b>7260</b> 2К UNS Покровный лак 	2:1 по об. 0408	5% по об. 0505	1-2.5 ч	19-22 сек DIN 4 мм	1.3-1.4 мм / 1.9-2.0 бар	1.5-2 50-60 мкм	10-12	4-5 мин	60°C/5 мин. 20°C/30 мин.	60°C/30 мин. IR*/8-15 мин. 20°C/12 ч.	60°C/2 ч. IR**/30 мин. 20°C/24 ч.	6.7260.1000 6.7260.5000	1 л 5 л
<b>7262</b> 2К UNS Покровный лак + 	2:1 по об. 0408	5% по об. 0505	1-2.5 ч	19-22 сек DIN 4 мм	1.3-1.4 мм / 1.9-2.0 бар	1.5-2 50-60 мкм	10-12	4-5 мин	60°C/5 мин. 20°C/30 мин.	60°C/30 мин. IR*/8-15 мин. 20°C/12 ч.	60°C/2 ч. IR**/30 мин. 20°C/24 ч.	72621000 72625000	1 л 5 л
<b>7270</b> 2К HS Покровный лак 2:1, стойкий к царапанию 	2:1 по об. 0408	10-15% 0505	1-4 ч.	18-20 сек DIN 4 мм	1.2-1.4 мм / 1.9-2.5 бар	2 слоя = 40-50 мкм	6-8	5-10 мин.	20°C/30 мин.	60°C/30 мин. IR*/8-15 мин. 20°C/12 ч.	60°C/1 ч. IR**/30 мин. 20°C/24 ч.	72701000 72705000	1 л 5 л

\* меньшее значение времени относится к коротковолновой ИК-сушке, а большее – к средневолновой ИК-сушке

\*\* температура поверхности не должна превышать 60°C

# МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОКРАСКИ

## Описание:

Однокомпонентное покрытие для восстановления структурной поверхности деталей из синтетических материалов: бамперов, обшивки зеркал, накладок и т. п. Покрытие наносится непосредственно на очищенную и отшлифованную часть автомобиля.

## Покрытие структурное для пластиков 7045

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
70451002	1 л	черный	6

Использование					
	 A+B				
-	-	1.6 – 1.8 мм / 1.9 – 2.5 бар	2 слоя = 40–50 мкм	5 мин.	20°C / 60 мин. (монтажная прочность)



## Описание:

Высококачественный двухкомпонентный покровный лак на основе синтетических смол для финишной окраски по двухслойной технологии. Применение универсальных отвердителей 4CR 0407 с различным временем полимеризации позволяет использовать лак в различных производственных условиях, добиваясь при этом превосходного качества лакокрасочного покрытия.

## 2K MS Покровный лак 2:1 7100

Артикул	Объем	Кол-во в упаковке
71001000	1 л	6
71005000	5 л	4

Использование					
	 A+B				
2:1 по об. 0407 + 5-10% 0505	1 – 4 ч.	1.3 – 1.4 мм / 1.9 – 2.5 бар	2 слоя = 40–50 мкм	5 – 10 мин.	60°C / 20–30 мин. IR / 8 – 15 мин. 20°C / 6–8 ч.



## Описание:

Высококачественный двухкомпонентный акриловый покровный лак с высоким блеском. Благодаря высокому содержанию твердого вещества при нанесении лака достигается большая толщина пленки. Таким образом, лак рекомендуется использовать при повышенных требованиях к защите окружающей среды и как экономичный в применении материал. Смешивается с отвердителями 4CR 0407, см. раздел. «Отвердители и растворители».

## 2K HS Покровный лак 2:1 7200

Артикул	Объем	Кол-во в упаковке
72001000	1 л	6
72005000	5 л	4

Использование					
	 A+B				
2:1 по об. 0407 + 10-15% 0505	1 – 4 ч.	1.3 – 1.4 мм / 1.9 – 2.5 бар	2 слоя = 40–50 мкм	5 – 10 мин.	60°C / 20–30 мин. IR / 8 – 15 мин. 20°C / 6–8 ч.



### 7260 2K UHS Покровный лак



#### Описание:

Двухкомпонентный продукт со сверхвысоким содержанием сухого остатка и глубоким блеском. Подходит для любого вида работ – от точечного ремонта до полной перекраски автомобиля. Отличный внешний вид с высоким блеском, легко полируется, просто наносится, быстро сохнет. Экономичный продукт - нанесение всего в 1.5 слоя. Смешивается с отвердителями 4CR 0408, см. раздел «Отвердители и растворители».

Артикул	Объем	Кол-во в упаковке
6.7260.1000	1 л	6
6.7260.5000	5 л	4

Использование					
2:1 по об. 0408 + 5% 0505	1-2.5 часа	1.3-1.4 мм / 1.9-2.0 бар	1.5-2 слоя = 50-60 мкм	4-5 минут	60°C / 30 минут IR / 8 - 15 минут 20°C / 12 часов

### 7262 2K UHS Покровный лак +



#### Описание:

Двухкомпонентный акриловый покровный лак с высоким блеском для полной и частичной окраски. Прекрасно растекается и не даёт усадки. Подходит для окраски изделий из карбона. Смешивается с отвердителями 4CR 0408, см. раздел «Отвердители и растворители».

Артикул	Объем	Кол-во в упаковке
72621001	1 л	6
72625001	5 л	4

Использование					
2:1 по об. 0408 + 5% 0505	1-2.5 часа	1.3-1.5 мм / 2.5-3.0 бар	1.5-2 слоя = 50-60 мкм	4-5 минут	60°C / 30 минут IR / 8 - 15 минут

### 7270 2K HS Покровный лак 2:1, стойкий к царапанию



#### Описание:

Двухкомпонентный акриловый покровный материал с высоким блеском и стойкостью к появлению царапин. Изготовлен на основе технологии «оплавления». Смешивается с отвердителями 4CR 0408.

Артикул	Объем	Кол-во в упаковке
72701000	1 л	6
72705000	5 л	4

Использование					
2:1 по об. 0408 + 10-15% 0505	1-4 ч.	1.2-1.4 мм / 1.9-2.5 бар	2 слоя = 40-50 мкм	5-10 мин.	60°C / 30 мин. IR / 8 - 15 мин. 20°C / 12 ч.

**Описание:**

Высококачественный аэрозольный противокоррозионный грунт-наполнитель. Благодаря наличию специальных пигментов в составе применяется в качестве адгезионного покрытия при точечном ремонте и полной окраске. Может использоваться в качестве сварочного грунта профессионального качества.

**Грунт-наполнитель Profi 7405**

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
74050401	спрей	400 мл	красно-коричневый	12
74050402	спрей	400 мл	серый	12



**Описание:**

Высококачественный аэрозольный акриловый наполнитель для устранения / заполнения небольших неровностей, царапин, шлифовальных рисок и других дефектов на предварительно обработанных поверхностях. После высыхания и шлифования получается гладкая поверхность, пригодная для последующего нанесения финишных покрытий.

**1K Наполнитель акриловый 7410**

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
74100400	спрей	400 мл	серый	12



**Описание:**

Высококачественное покрытие для долговременной противокоррозионной защиты черных металлов. Покрытие более чем на 90% состоит из цинка. Термостойкость - до 490°C. Может использоваться при контактной сварке. Окрашивается 1К красками.

**Покрытие цинковое 7415**

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
74150400	спрей	400 мл	металлический	12



### 7420 Краска универсальная Rallye



#### Описание:

Универсальное акриловое финишное покрытие для быстрого ремонта небольших дефектов лакокрасочного покрытия. Покрытие быстро сохнет, стойко к воздействию погодно-климатических факторов, имеет высокую укрывистость и адгезию. Не содержит соединений свинца.

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
74200401	спрей	400 мл	черный матовый	6
74200402	спрей	400 мл	черный глянцевый	6
74200403	спрей	400 мл	белый глянцевый	6

### 7425 Краска термостойкая (до 800°C)



#### Описание:

Специальная краска с термостойкостью до +800°C. Применяется для окраски сильно нагреваемых металлических поверхностей: выхлопных труб, двигателей, печей и т. п.

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
74250401	спрей	400 мл	черный	12
74250402	спрей	400 мл	серебристый	12

### 7437 Лак прозрачный глянцевый



#### Описание:

Высококачественный акриловый прозрачный лак в аэрозольном исполнении для точечного ремонта автомобильного лакокрасочного покрытия, а также для декоративной отделки различных поверхностей. Быстро высыхает при комнатной температуре. Имеет прекрасную укрывающую способность. Не желтеет.

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
74370400	спрей	400 мл	бесцветный	12

**Описание:**

Высококачественный акриловый прозрачный лак в аэрозольном исполнении для точечного ремонта автомобильного лакокрасочного покрытия, а также для декоративной отделки различных поверхностей. Быстро высыхает при комнатной температуре. Имеет прекрасную укрывающую способность. Не желтеет.

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
74380400	спрей	400 мл	бесцветный	12

**Лак прозрачный полуматовый 7438**



**Описание:**

Высококачественный акриловый прозрачный лак в аэрозольном исполнении для точечного ремонта автомобильного лакокрасочного покрытия, а также для декоративной отделки различных поверхностей. Быстро высыхает при комнатной температуре. Имеет прекрасную укрывающую способность. Не желтеет.

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
74390400	спрей	400 мл	бесцветный	12

**Лак прозрачный матовый 7439**



**Описание:**

Высококачественное покрытие для восстановления структуры и ремонта небольших дефектов покрытия типичных деталей из окрашенного пластика, таких как бамперы, наружные зеркала, спойлеры и т. п.

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
6.7445.0401	спрей	400 мл	серый	12
74450402	спрей	400 мл	черный	12

**Краска для пластика 7445**



3660

### Покрытие проявочное



#### Описание:

Сухое порошковое покрытие для выявления дефектов в процессе шлифования. Не содержит растворителей, не забивает абразивы.

Артикул	Исполнение	Вес	Цвет	Кол-во в упаковке
36600100	картридж + аппликатор	100 г	черный	1
36600030	картридж	30 г	черный	1
36601030	картридж	30 г	оранжевый	1
6.3660.0150	картридж + аппликатор	150 г	черный	1
6.3660.0101	картридж	150 г	черный	1

7500

### Штрих-корректор



#### Описание:

Штрих-корректор с шариком. Заполняется необходимой краской и используется для точечного ремонта. Устойчив к воздействию растворителей.

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
75001001	20 мл	100

7540

### Набор для ретуширования

#### Описание:

Набор тонких палочек для ретуширования царапин и других мелких дефектов.



Артикул	Кол-во в упаковке
75400100	100

**Описание:**

Лезвие из твердого сплава для удаления потеков. Уменьшает время и объем ремонта.

**Лезвие для удаления потеков**

**7530**

Артикул	Кол-во в упаковке
75300001	1



**Описание:**

Аксессуары для удаления частиц пыли на свежем лакокрасочном покрытии.

**Набор игл для удаления пылинок**

**7550**

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
75500001	10 игл + держатель	1
75500010	10 запасных игл	1



**Описание:**

Металлическая загрунтованная пластина с полосой для тестирования автомобильных красок. Черная полоса на пластине позволяет оценить укрывающую способность красок. Пластина пригодна для тестирования любых красок, в том числе водоразбавляемых.

**Тест-пластина металлическая**

**7580**

Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в упаковке
75800001	10.5 x 15 см	светло-серый	750
75800002	10.5 x 15 см	серый	750
75800003	10.5 x 15 см	темно-серый	750



### 7590 Тест-пластина картонная



#### Описание:

Картонная пластина с чередующимися черными и белыми клетками для тестирования автомобильных красок. Клетки на пластине позволяют оценить укрывающую способность красок. Пригодна для тестирования традиционных материалов на основе органических растворителей.

Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в упаковке
75900001	картон, 250 шт.	черно-белая клетка	3

### 7600 Ситечко для краски



#### Описание:

Бумажный фильтр со вставкой из искусственного материала, предназначенный для очистки лакокрасочных и подобных им материалов, изготовленных на основе органических сольвентов. Эффективно удаляет посторонние механические частицы, которые могут попасть в материал и засорить окрасочный пистолет.

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
76000125	125 мкм	250
76000190	190 мкм	250

### 7650 Палочка для перемешивания



#### Описание:

Палочка для перемешивания лакокрасочных материалов изготовлена из механически прочного полипропилена, не подверженного влиянию органических растворителей. Имеет вырез, что позволяет эффективно перемешивать материалы даже вблизи стенок банки. Благодаря вырезу может использоваться с любыми банками, которые применяются в лакокрасочной промышленности. Одна сторона палочки заострена для того, чтобы материал можно было легко снимать со стенки емкости. Палочку можно мыть в мойке для окрасочных пистолетов. Отсутствие отверстий облегчает очистку, так как в отверстиях может оставаться материал.

Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в упаковке
76501020	20 см	черный	30
76501120	20 см	белый	30
76501027	27 см	черный	30
76501127	27 см	белый	30
6.7650.5520	S-форма, 20 см	оранжевый	500


**Описание:**

Алюминиевая двухсторонняя мерная линейка для разведения точно по пропорции любых материалов 4CR. Красная сторона предназначена для материалов 2:1, черная - для материалов 4:1.

**Линейка мерная 2:1 / 4:1**

**7655**

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
76550001	алюминий	1

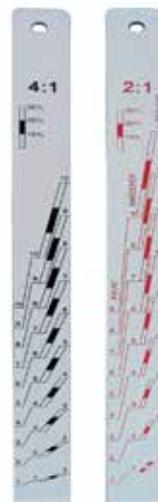

**Описание:**

Пластиковая крышка-насадка для удобного наливания жидких материалов.

**Крышка-насадка на канистру**

**7660**

Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в упаковке
76600001	пластик	белый	1



**Описание:**

Емкости и крышки из высококачественного пластика. Идеально подходят для точного смешивания лакокрасочных материалов: красок, покровных лаков, наполнителей и пр. На емкости нанесена шкала пропорций от 1:1 до 7:1.

**Емкости мерные с крышками**

**7700**

Артикул	Исполнение	Объем	Кол-во в упаковке
6.7700.2903	емкость	0.290 л	224
6.7700.3853	емкость	0.385 л	200
6.7700.3854	крышка	0.385 л / 0.290 л	200
6.7700.7503	емкость	0.750 л	200
6.7700.7504	крышка	0.750 л	200
6.7700.1403	емкость	1.400 л	200
6.7700.1404	крышка	1.400 л	200
6.7700.2303	емкость	2.300 л	100
6.7700.2304	крышка	2.300 л	200



### 7703

#### Крышка для мерной емкости

#### Описание:

Комплект разноцветных крышек для мерных емкостей.



Артикул	Исполнение	Объем	Кол-во в упаковке
6.7703.0385	оранжевая/черная/прозрачная	0.385 л	50 + 50 + 100
6.7703.0750	оранжевая/черная/прозрачная	0.750 л	50 + 50 + 100
6.7703.1400	оранжевая/черная/прозрачная	1.400 л	50 + 50 + 100
6.7703.2300	оранжевая/черная/прозрачная	2.300 л	50 + 50 + 100

### 7705

#### Набор диспенсеров для мерных емкостей

#### Описание:

Набор металлических диспенсеров настенного крепления для мерных емкостей 4CR объемом 0.385 л, 0.75 л, 1.4 л и 2.3 л. Хромовое покрытие придает эффектный внешний вид, устойчиво к коррозии и легко очищается. Комплектуется элементами крепления.



Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
6.7705.0004	в комплекте 4 диспенсера	1

### 7707

#### Система SCR

#### Описание:

Комплект мерных емкостей на 0.75 л и крышек системы SCR (Standard Cup Rapid) для быстрого приготовления, окраски, добавления и хранения лакокрасочных материалов. Полностью отвечает требованиям маляров и авторемонтных мастерских.



Артикул	Исполнение	Объем	Кол-во в упаковке
6.7707.8040	Комплект SCR, емкости + крышки	0,75	50 + 50
6.7707.8050	Держатель для мерных емкостей	-	5
6.7707.8060	Колпачок	-	10

#### С этим товаром покупают

7708	7709	7700			

## Описание:

Фильтры в крышки для системы быстрого приготовления SCR.

Фильтр SCR

7708



Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в упаковке
77084125	125 мкм	синий	40
77084200	200 мкм	зеленый	40

## Описание:

Адаптеры для установки мерных емкостей SCR на различные окрасочные пистолеты.

Адаптер SCR

7709



Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
05050A01	SATA jet B, NR-92, NR95; G-mate EP-502, LP-502	1
05050A02	SATA jet 2000, RP, 90, KLC, Econoline	1
05050A03	G-Mate LP-202	1
05050A04	SATA jet 2000 / 3000 / 40000 / 5000 с QCC	1
05050A05	SATA minijet с QCC	1
05050A06	SATA minijet	1
05050A08	Devilbiss SRI Pro	1
05050A09	Iwata W400, WR400, AZ3 HTE, LPA94, VXL Primer	1
05050A10	Sagola Xtreme 4300, mini Xtreme	1
05050A11	Sagola Xtreme 4400	1
05050A12	Walcom Slim, FX Geo, FX HVLP; Astruro OM green	1
05050A13	Iwata WS400 Supernova	1
05050A14	Devilbiss GTI Pro, PRI Pro	1
05050A18	Iwata LPH-80 mini	1
05050A21	Optima 800 / 900	1

## Описание:

Покрывание на водной основе для улавливания и удерживания пыли и окрасочного тумана. После нанесения пленка покрытия становится прозрачной и смывается водой. Покрытие может быть нанесено безвоздушным или пневматическим распылением, а также валиком и кистью. Слой липкого покрытия никогда не высыхает полностью, благодаря чему эффективно улавливает пыль и окрасочный туман.

Покрывание для стен окрасочно-сушильных камер

7805

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
6.7805.0005	5 л	бесцветный	1
6.7805.0010	10 л	бесцветный	1
6.7805.0025	25 л	бесцветный	1







## **МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ**



# МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ

## Описание:

Высокоэффективная паста на основе оксида алюминия для полирования старых и новых лаковых покрытий с использованием поролоновых полировальников высокой и средней жесткости. Быстро удаляет следы эксплуатации, «опыл» от лакокрасочных материалов и шлифовальные риски от абразива P1500. Не содержит силикона.

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
80601000	1 л	белый	6

### С этим товаром покупают

8122	6250	8400	1127	6150	

## Описание:

Высокоэффективная полировальная паста для автомобильных лакокрасочных покрытий. Устраняет следы эксплуатации и шлифовальные риски от абразивов P2000. Быстро придает отличный блеск и обеспечивает идеальный результат за одну операцию полирования. Подходит для всех покрытий, не содержит силикона. Обладает приятным персиковым запахом.

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
80651000	1 л	светло-оранжевый	6

### С этим товаром покупают

8122	6250	8400	1127	6150	8500

## Описание:

Полировальная паста для придания покрытиям высокого блеска. Паста за одну операцию удаляет небольшие царапины от абразивных паст и шлифовальные риски от абразивов P3000, создавая лакокрасочное покрытие «зеркального» качества. Устраняет эффект голограммы, появляющийся после обработки другими пастами. Рекомендуется использовать машинную обработку при 1500-2000 об/мин. Паста обладает приятным фисташковым запахом.

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в упаковке
80701000	1 л	светло-зеленый	6

### С этим товаром покупают

8122	6250	8400	1127	6150	

## Паста полировальная абразивная 8060



## Паста полировальная универсальная 8065



## Паста полировальная финишная 8070



### 8122 Полировальник универсальный оранжевый



#### Описание:

Полировальный круг на основе вспененного полиуретана с креплением на «липучке» (Velcro) для работы с любыми полировальными пастами.

Артикул	Исполнение	Кол-во, шт.	Размер	Кол-во в упаковке
81221525	Velcro	1	Ø 150 x 25 мм	10

### 8122 Полировальник с рифленой поверхностью мягкий



#### Описание:

Полировальный круг с рифленой поверхностью из очень мягкого вспененного полиуретана с креплением на «липучке» (Velcro). Идеально подходит для финишной полировки лакокрасочных покрытий.

Артикул	Исполнение	Кол-во, шт.	Размер	Кол-во в упаковке
81221570	Velcro	1	Ø 150 x 25 мм	10

### 8500 Полировальник шерстяной



#### Описание:

Шерстяной полировальный круг с креплением на «липучке» (Velcro) для высокоэффективной полировки.

Артикул	Исполнение	Кол-во, шт.	Размер	Кол-во в упаковке
85000150	Velcro	1	Ø150 мм	5
85000180	Velcro	1	Ø180 мм	5

**Описание:**

Жесткий полировальник для полировки с абразивными полировальными пастами и пастами 1-Step. Универсальные полировальные круги 4CR изготовлены из поролона с открытыми порами, что предотвращает избыточный нагрев и повышает срок службы. Крепление на «липучке» (Velcro).

**Полировальник универсальный жесткий**

**8711**

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
6.8711.0150	Velcro	Ø 150	1



**Описание:**

Полировальник средней жесткости для полировки с использованием универсальной полировальной пасты. Универсальные полировальные круги 4CR изготовлены из поролона с открытыми порами, что предотвращает избыточный нагрев и повышает срок службы. Крепление на «липучке» (Velcro).

**Полировальник универсальный средней жесткости**

**8713**

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
6.8713.0150	Velcro	Ø 150	1



**Описание:**

Мягкий полировальник для финишной полировки и устранения эффекта голограммы. Универсальные полировальные круги 4CR изготовлены из поролона с открытыми порами, что предотвращает избыточный нагрев и повышает срок службы. Крепление на «липучке» (Velcro).

**Полировальник универсальный антиголограммный**

**8714**

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
6.8714.0150	Velcro	Ø 150	1



**8260** Оправка для полировальников и абразивных кругов**Описание:**

Гибкая ручная оправка для полировальников и абразивных кругов на «липучке» (Velcro).

Артикул	Исполнение	Кол-во, шт.	Размер	Кол-во в упаковке
82600150	Velcro	1	Ø 150	1

**8300** Цветок шлифовальный**Описание:**

Шлифовальные цветки Р2000 для точечного ремонта, а также для устранения небольших дефектов лакокрасочного покрытия, таких как вкрапления пыли. Не имеют острых краев благодаря волнистой кромке.

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
83000100	самоклеющийся	100
83000101	Velcro	100

**8301** Оправка для шлифовальных цветков**Описание:**

Ручная оправка для шлифовальных цветков 4CR 8300.

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
83010001	самоклеющийся	1
83010002	Velcro	1

## Описание:

Специальная мягкая безворсовая полировальная салфетка на основе искусственного нетканого материала для ручного нанесения полировальных паст.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
84000400	в диспенсере	32 x 36 см	400

## Салфетка полировальная 8400



## Описание:


Покрытие содержит кремнийорганические соединения в высокой концентрации, которые защищают наружную поверхность кузова автомобиля, включая стекла, приборы освещения, декоративные хромированные элементы, придавая им водоотталкивающие свойства и защищая окрашенные поверхности от такого дефекта как «водяное пятно». После нанесения C-Glaze поверхность приобретает блеск. Нанесенное один раз защитное покрытие служит месяцами. Достаточно для обработки 4-5 автомобилей.

Артикул	Исполнение	Объем	Кол-во в упаковке
6.8820.0200	бутылка с насосом	0.2 л	1

## Покрытие гидрофобное защитное C-Glaze 8820





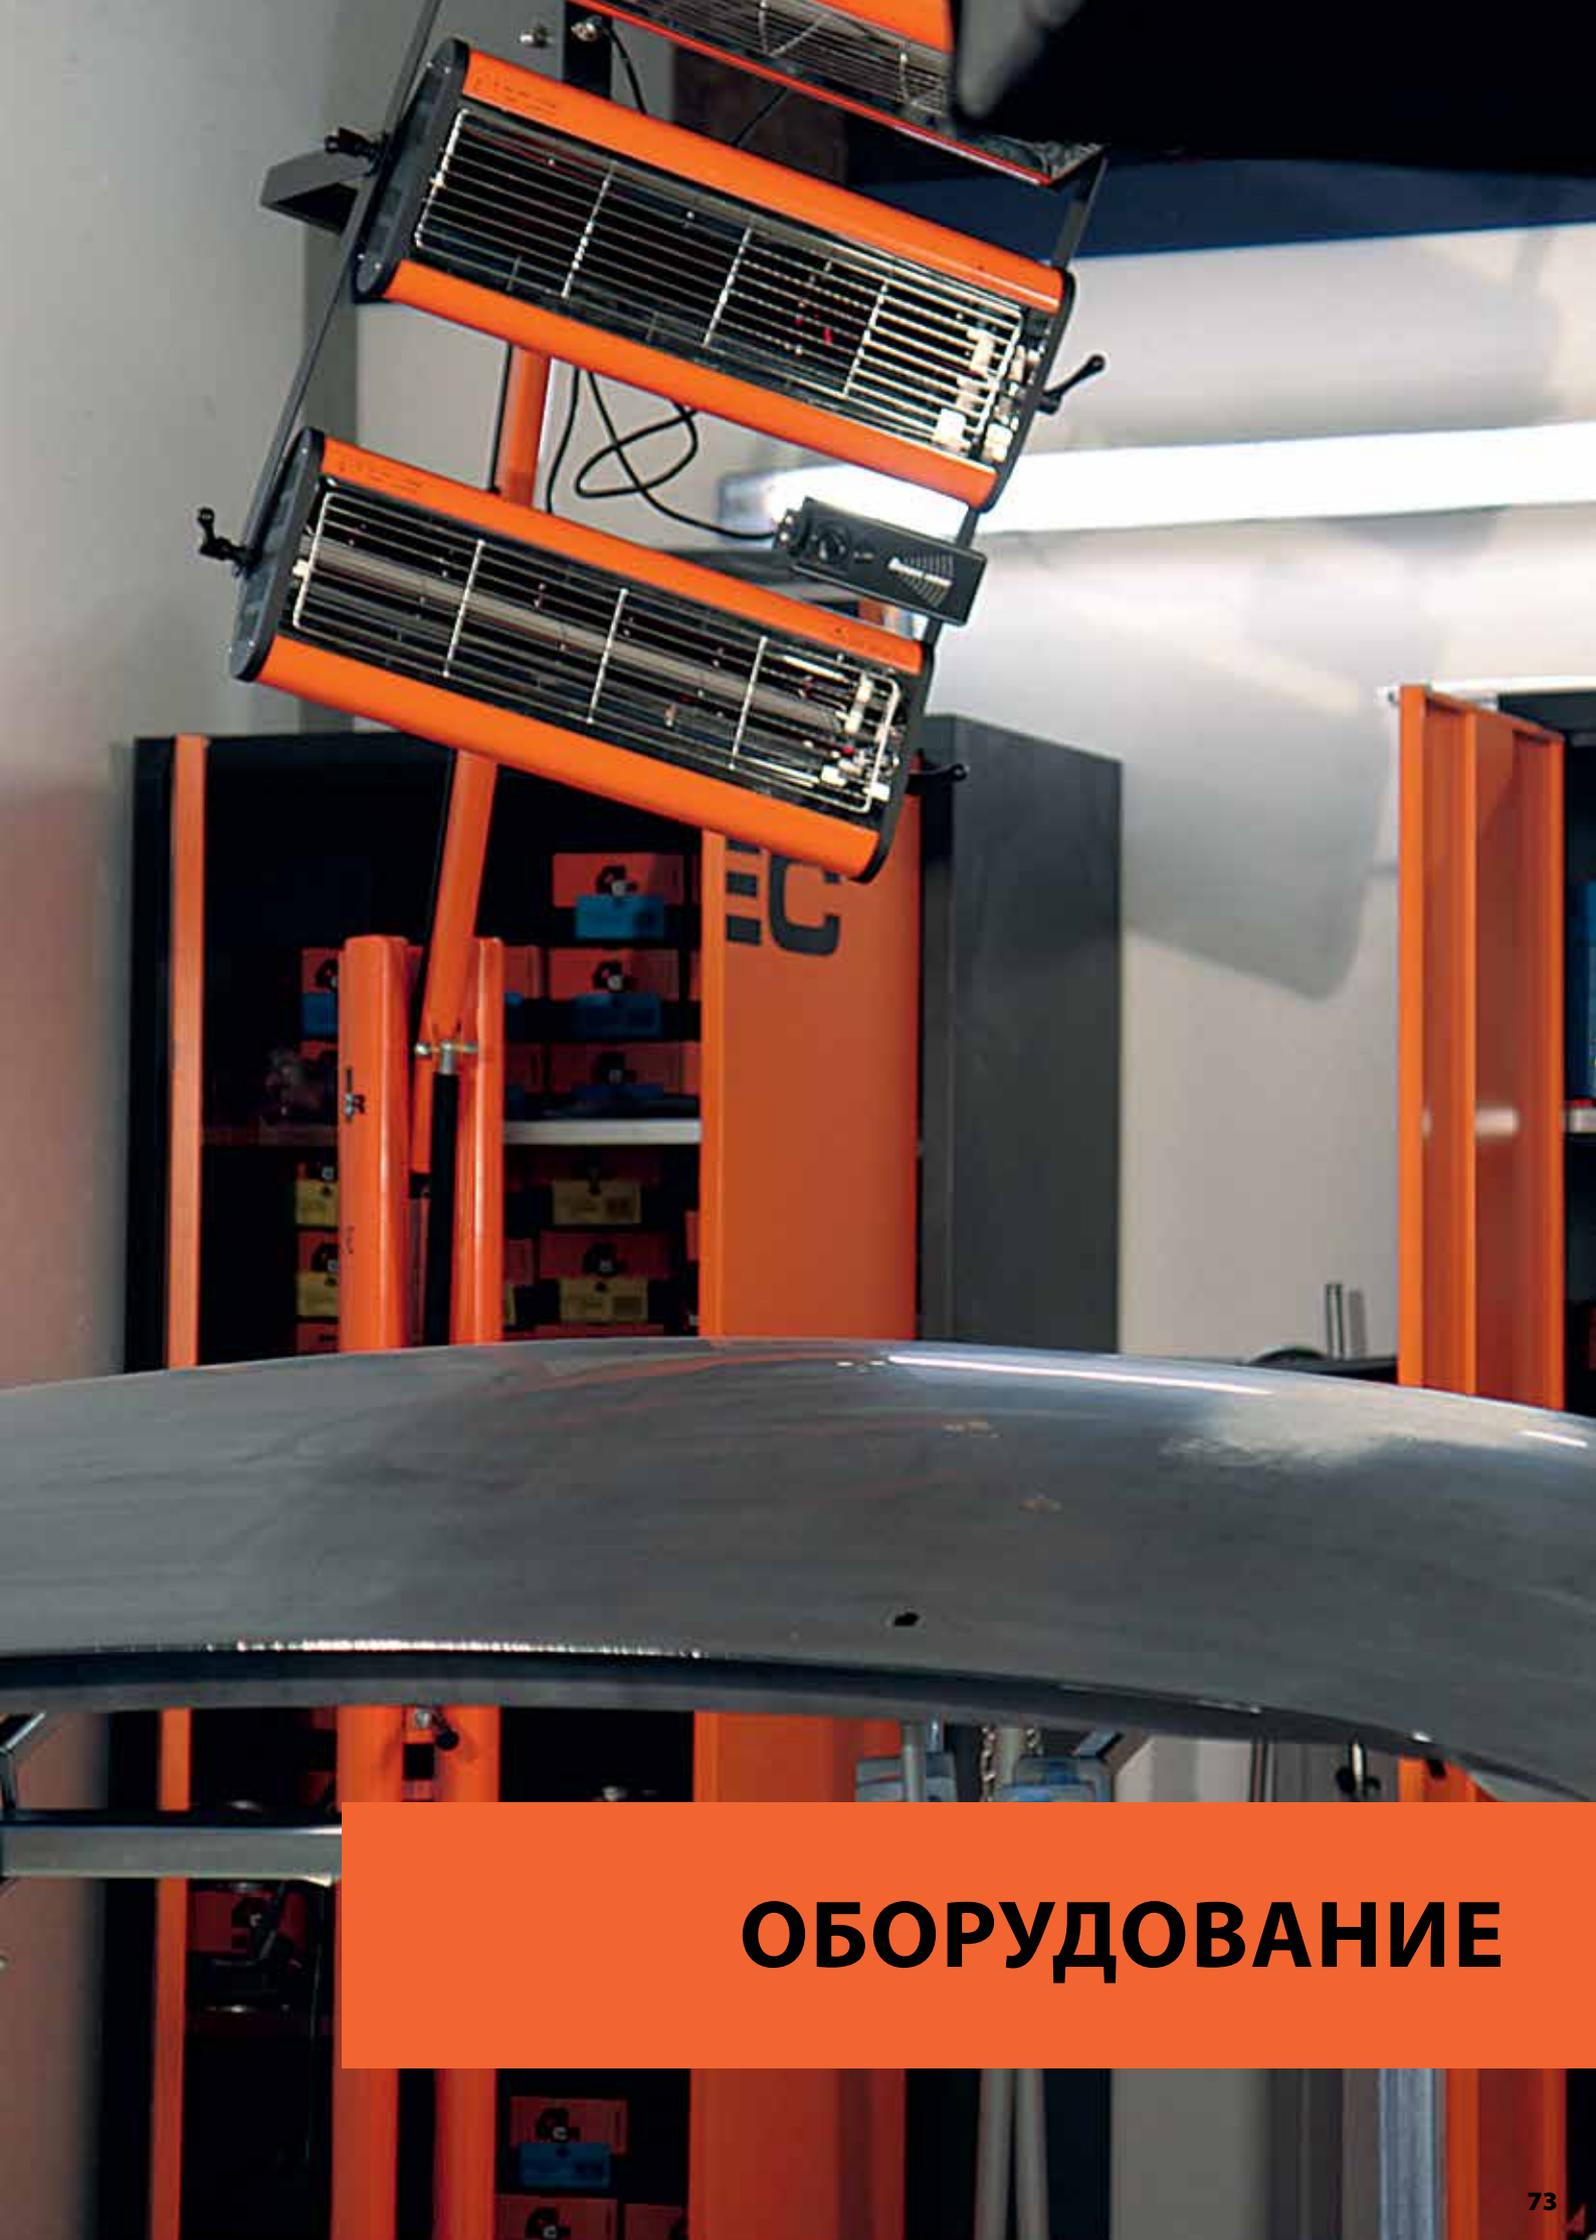

# ОБОРУДОВАНИЕ

# Оборудование **4**СР



**9100** Стол окрасочный



**9150** Стол окрасочный  
X-образный



**9330** Стеллаж для бамперов



**6200** Диспенсер  
для маскировочной пленки

**Описание:**

Набор для очистки пистолетов включает: 9 ёршиков различного диаметра и длины, 6 игл для очистки воздухопроводов, кисточку и щётку. Набор подходит для очистки пистолетов с верхним и нижним бачком, для промышленных пистолетов и безвоздушных систем. Поставляется в блистерной упаковке.

**Набор для очистки пистолета**

**9050**

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
90500001	17 предметов	1



**Описание:**

Универсальный окрасочный стол на шасси с возможностью вращения окрашиваемых деталей. Возможна фиксация таких деталей, как двери, капоты, крышки багажников и т.п. В комплекте 6 держателей.

**Стол окрасочный**

**9100**

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
91000001	стандартный	1



**Описание:**

Складной окрасочный стол для окраски капотов и других аналогичных деталей.

**Стол окрасочный X-образный**

**9150**

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
91500001	стандартный	116 x 70 см	1
91500002	премиум	128 x 61 см	1



**9200** Диспенсер для маскировочной пленки

**Описание:**  
Мобильный диспенсер для маскировочной пленки.

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
92000001	110 x 50 x 80 см	1

**9330** Стеллаж для бамперов

**Описание:**  
Мобильный стеллаж для хранения бамперов и металлических панелей.

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
93300001	130 x 120 x 220 см	1



# ОТВЕРДИТЕЛИ И РАСТВОРИТЕЛИ

Продукт

Совместимость

0407

## Отвердитель универсальный



04070251	быстрый	250 мл
04070253	стандартный	250 мл
04070501	быстрый	500 мл
04070503	стандартный	500 мл
04071001	быстрый	1 л
04071003	стандартный	1 л
04072501	быстрый	2.5 л
04072503	стандартный	2.5 л
04072507	сверхмедленный	2.5 л



4200



4210



4215



7100



7200



4185

0408

## Отвердитель HS



6.0408.0503	стандартный	500 мл
6.0408.2503	стандартный	2.5 л



7260



7262



7270

0505

## Разбавитель акриловый



05055000	стандартный	5 л
----------	-------------	-----



4200



4210



4215



7100



7200



7270

## Описание:

Универсальные отвердители на основе полиизоцианатов для двухкомпонентных материалов 4CR. В зависимости от производственных условий и площади обрабатываемой поверхности могут применяться отвердители с различной скоростью высыхания, что позволяет получить превосходное качество покрытия.

Артикул	Исполнение	Объем	Кол-во в упаковке
04070251	быстрый	250 мл	12
04070253	стандартный	250 мл	12
04070501	быстрый	500 мл	6
04070503	стандартный	500 мл	6
04071001	быстрый	1 л	6
04071003	стандартный	1 л	6
04072501	быстрый	2.5 л	4
04072503	стандартный	2.5 л	4
04072507	сверхмедленный	2.5 л	4

## Отвердитель универсальный

**0407**


## Описание:

Отвердитель для покровных лаков 4CR 7260, 7262 и 7270 с низким содержанием летучих органических соединений (VOC).

Артикул	Исполнение	Объем	Кол-во в упаковке
6.0408.0503	стандартный	500 мл	6
6.0408.2503	стандартный	2.5 л	4

## Отвердитель HS

**0408**


## Описание:

Разбавитель для двухкомпонентных покровных лаков и наполнителей.

Артикул	Исполнение	Объем	Кол-во в упаковке
05055000	стандартный	5 л	4

## Разбавитель акриловый

**0505**


### 0610 Очиститель

#### Описание:

Смесь нейтральных растворителей для очистки металлических и пластиковых поверхностей от силикона, жировых загрязнений, масел и пр.

Артикул	Объем	Кол-во в упаковке
06101000	1 л	6
06105000	5 л	4



### 0515 Растворитель для окраски методом «перехода»

#### Описание:

Растворитель, используемый для нанесения 2K покровных лаков методом «плавного перехода» в процессе частичного ремонта и точечной окраски.

Артикул	Объем	Кол-во в упаковке
05151000	1 л	6
05155000	5 л	4



### 0520 Разбавитель для полиэфирных материалов

#### Описание:

Разбавитель для распыляемых полиэфирных шпатлевок.

Артикул	Объем	Кол-во в упаковке
05201000	1 л	6





[www.4CR.ru](http://www.4CR.ru)

